

Serija 4, Integruojamasis kamino tipo gartraukis, 60 cm, , Matinė juoda DBB65CC60



Papildomi priedai

DWZ1IB1B6 :
 DWZ1IB1I6 :
 DWZ1IB6K2 Kamino prailginimas 450-854 mm
 DWZ1IB6N2 Kamino prailginimas 187-360 mm

- **Maksimali vieta daiktams laikyti:** T formos dizainas suteikia daug vietos ir iki 20 kg talpą.
- **Integruotas dizainas:** įleidžiamasis montavimas suteikia elegantišką, beveik nepastebimą išvaizdą.
- **Valdymas mygtukais:** paprastas ir patogus gartraukio nustatymų reguliavimas.
- **Dviguba filtrų sistema:** efektyvus ir ilgalaikis oro bei kvapų filtravimas.
- **Lengvas ir universalus montavimas:** vienas žmogus gali lengvai sumontuoti, o įrenginys tinka įvairiems išdėstymo variantams.

Techniniai duomenys

Tipologija: Built-in/Built-under
 Elektros laido ilgis: 130 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Prietaiso aukštis: 60 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 430 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 7.8 kg
 Reguliavimo tipas: Mechaninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos
 Maks. oro ištraukimas: 582 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 521 m³/h
 Maximum Air flow: 582 m³/h
 Žibintų skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 65 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas nerūdijantis plienas
 EAN kodas: 4242005481262
 Galia: 200 W
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Įmontuota



4 242005 481262

Serija 4, Integruojamasis kamino tipo gartraukis, 60 cm, , Matinė juoda DBB65CC60

Dizainas:

- Montavimas wall cupboard
- Montuojama lygiai su pakabinamomis spintelėmis
- Stiklo panelė: clear glass
- Išplėsta vieta daiktams: kiekviena gartraukio pusė talpina iki 10 kg.
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x LED 1.5W
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 316 lux
- 2 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Spintelės apsauga: papildoma šoninė ir galinė apsauga nuo garų, sauganti virtuvės baldus.
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio veikimo pakopos

Valymo patogumas:

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Padengti paviršiai – mažiau matomi pirštų atspaudai.

Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas ištraukimo režimu gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 349; triukšmo lygis 54(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 458; triukšmo lygis 60(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 583; triukšmo lygis 65 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 70.5 kWh per metus*
- Ventilatoriaus energijos efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Recirkuliacijos režimas:

- Recirkuliacijos režimui reikalingas Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektas (priedas).
- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyviuos kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Remiantis EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu su Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektu (prieinamu kaip pasirenkamas priedas) gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 333; triukšmo lygis 61(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 441; triukšmo lygis 68(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 521; triukšmo lygis 72 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
- Galia: 200 W
- Įtampa: 220 - 240 V

Tvarumas:


- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Aplinkai draugiškas pakavimas
- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

Planavimo ir montavimo informacija:


- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Montavimo sistema: IDH comfort installation
- Įrenginio matmenys (A x P x G): 340 x 598 x 298 mm
- Įmontavimo matmenys (A x P x G): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Naudojant pridedamus tarpiklius galima montuoti sieninėse spintelėse, kurių maksimalus gylis yra iki 360 mm.
- Norint montuoti aukštesnėse pakabinamose spintelėse, papildomai galima įsigyti kamino pailginimų.
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130 cm

**Serija 4, Integruojamasis kamino tipo
gartraukis, 60 cm, , Matinė juoda
DBB65CC60**

Matmenys, mm
Vaizdas iš priekio

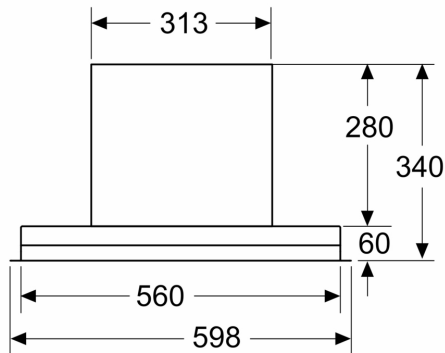


Matmenys, mm
Vaizdas iš viršaus

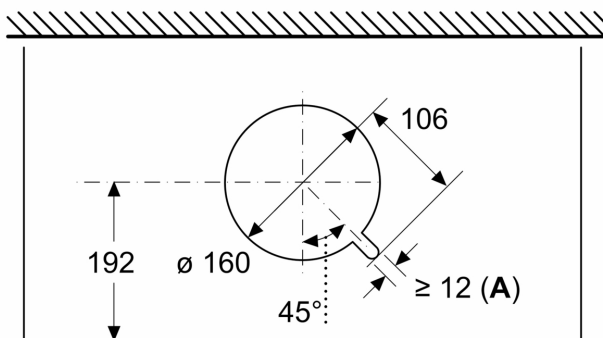


A: Kabelio įvadas

Matmenys, mm
Montavimo pavyzdys

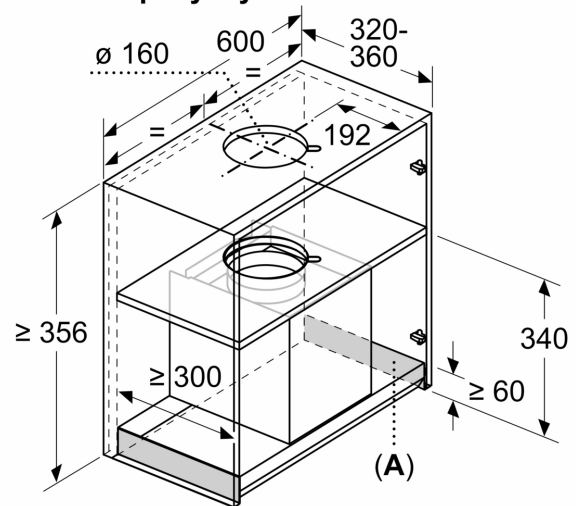

A: Sritis be lankstų

Matmenys, mm

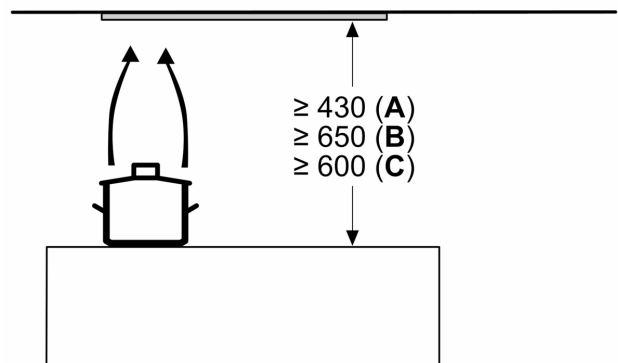


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai


Matmenys, mm
Montavimo pavyzdys su prieskonių lentyna

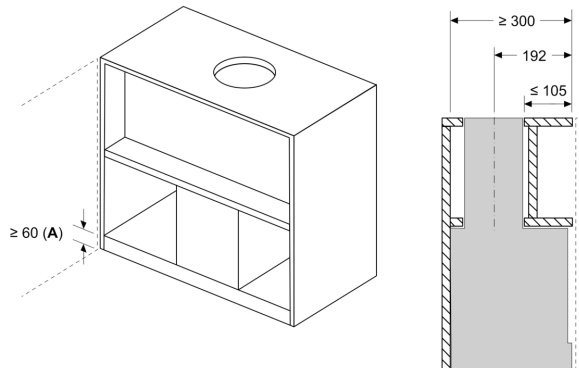


A: Sritis be lankstų

Pavyzdys, kaip montuojama spintose su skersiniu, kai negalima montuoti dūmtraukio ilginimo elemento (specialusis priedas)

Matmenys, mm
Montavimo pavyzdys su baldų išpjova

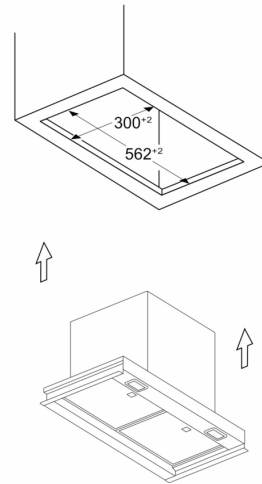


Matmenys, mm
Montavimo reikalavimai, jei reikia ką nors pakeisti

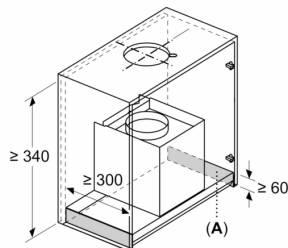

A: Sritis be lankstų

Montavimo reikalavimai keičiant esamus montavimo sprendimus integruotos konstrukcijos gaubtu ir nekeičiant spintos

Matmenys, mm
Vaizdas iš šono

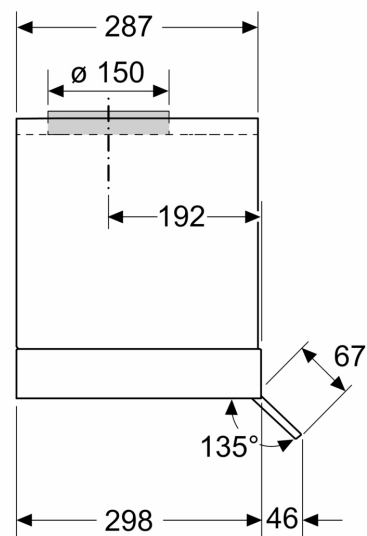

Matmenys, mm

