

Serija 4, Integruojamasis kamino tipo gartraukis, 80 cm, , Matinė juoda DBB85CC60



Papildomi priedai

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
DWZ1IB1I6	Long-life Clean Air recirculation kit
DWZ1IB6K2	Kamino prailginimas 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Kamino prailginimas 187-360 mm
DWZ1XX1E1 :	
DWZ1XX1H2 :	

- **Maksimali vieta daiktams laikyti:** T formos dizainas suteikia daug vietos ir iki 20 kg talpą.
- **Integruotas dizainas:** įleidžiamasis montavimas suteikia elegantišką, beveik nepastebimą išvaizdą.
- **Valdymas mygtukais:** paprastas ir patogus gartraukio nustatymų reguliavimas.
- **Dviguba filtrų sistema:** efektyvus ir ilgalaikis oro bei kvapų filtravimas.
- **Lengvas ir universalus montavimas:** vienas žmogus gali lengvai sumontuoti, o įrenginys tinka įvairiems išdėstymo variantams.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Built-in/Built-under
Elektros laido ilgis:	130 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	340mm x 760.0mm x 300mm mm
Prietaiso aukštis:	60 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	8.8 kg
Reguliavimo tipas:	Mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	582 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	521 m³/h
Maximum Air flow:	582 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	65 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas nerūdijantis plienas
EAN kodas:	4242005504619
Galia:	200 W
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Įmontuota



4 242005 504619

Serija 4, Integruojamasis kamino tipo gartraukis, 80 cm, , Matinė juoda DBB85CC60

Dizainas:

- Montavimas wall cupboard
- Montuojama lygiai su pakabinamomis spintelėmis
- Stiklo panelė: clear glass
- Išplėsta vieta daiktams: kiekviena gartraukio pusė talpina iki 10 kg.
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x LED 1.5W
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 290 lux
- 2 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Spintelės apsauga: papildoma šoninė ir galinė apsauga nuo garų, sauganti virtuvės baldus.
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio veikimo pakopos

Valymo patogumas:

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Padengti paviršiai – mažiau matomi pirštų atspaudai.

Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas ištraukimo režimu gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 349; triukšmo lygis 54(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 458; triukšmo lygis 60(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 583; triukšmo lygis 65 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 70.5 kWh per metus*
- Ventilatoriaus energijos efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Recirkuliacijos režimas:

- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyviuosius kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Remiantis EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu su Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektu (priemu kaip pasirenkamas priedas) gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 333; triukšmo lygis 61(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 441; triukšmo lygis 68(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 521; triukšmo lygis 72 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
- Galia: 200 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje


- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

Planavimo ir montavimo informacija:

- Montavimo sistema: IDH comfort installation
- Įrenginio matmenys (A x P x G): 340 x 798 x 298 mm
- Įmontavimo matmenys (A x P x G): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Naudojant pridamus tarpiklius galima montuoti sieninėse spintelėse, kurių maksimalus gylis yra iki 360 mm.
- Norint montuoti aukštesnėse pakabinamose spintelėse, papildomai galima įsigyti kamino pailginimų.
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridamas)
- Elektros laido ilgis 130 cm


Serija 4, Integruojamasis kamino tipo gartraukis, 80 cm, , Matinė juoda DBB85CC60

Matmenys, mm
Vaizdas iš viršaus

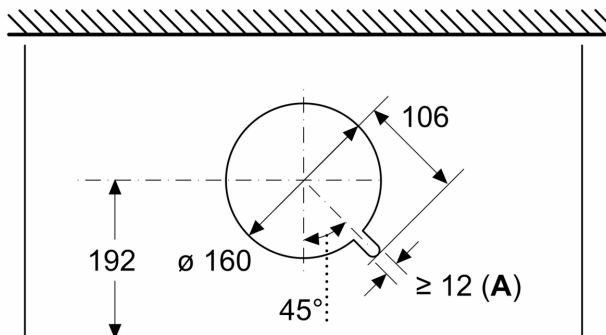

A: Kabelio įvadas


Matmenys, mm
Montavimo pavyzdys su prieskonių lentyna

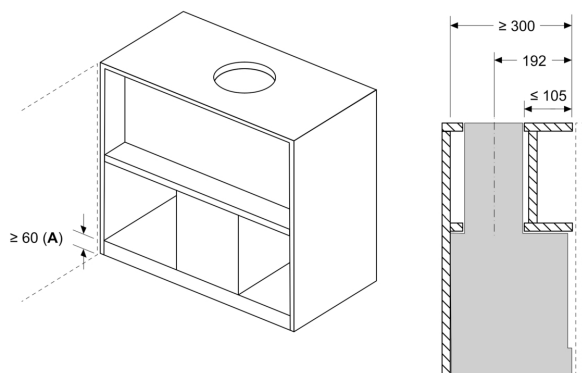

A: Sritis be lankstų

Pavyzdys, kaip montuojama spintose su skersiniu, kai
negalima montuoti dūmtraukio ilginimo elemento
(specialusis priedas)

Matmenys, mm

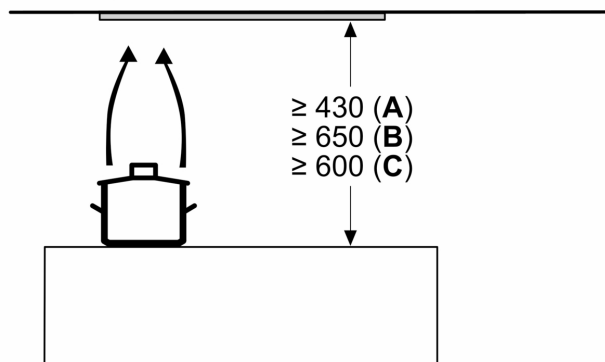


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai


Matmenys, mm
Montavimo reikalavimai, jei reikia ką nors
pakeisti




A: Sritis be lankstų

Montavimo reikalavimai keičiant esamus
montavimo sprendimus integruotos
konstrukcijos gaubtu ir nekeičiant spintos


Matmenys, mm
Vaizdas iš priekio

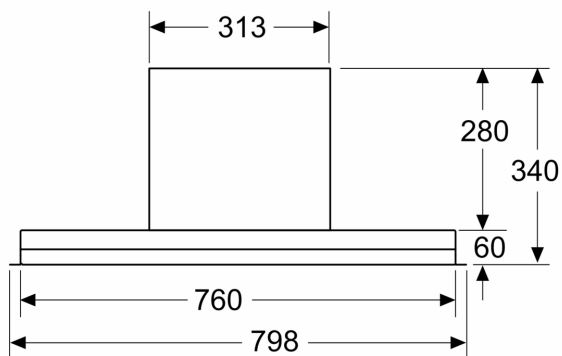

Matmenys, mm
Vaizdas iš šono

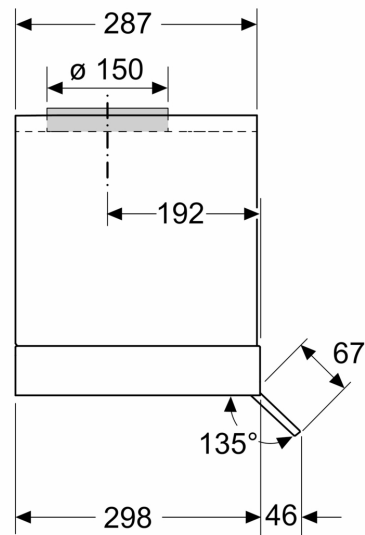


Matmenys, mm
Montavimo pavyzdys

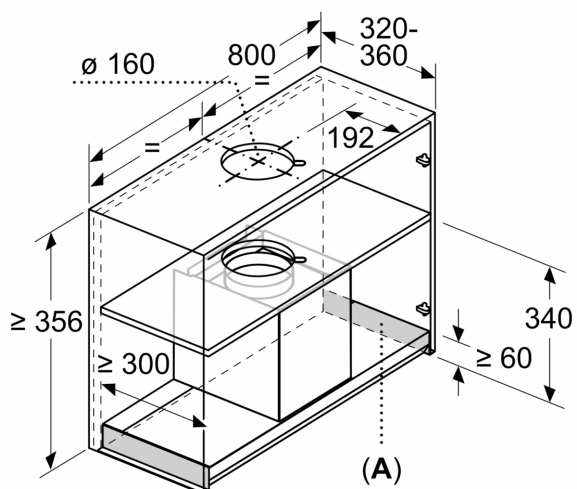

A: Sritis be lankstų

Matmenys, mm
Montavimo pavyzdys su baldo išpjova

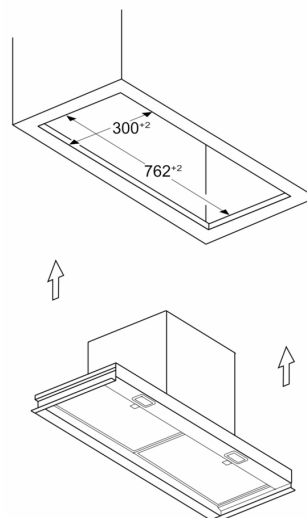

Matmenys, mm

