


Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFL064A52

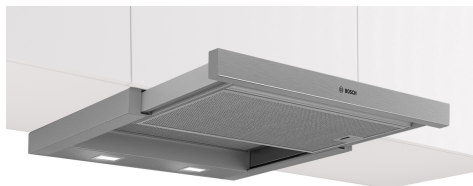

Papildomi priedai

DSZ4682 :
DSZ4685 :
DSZ4686 :
DWZ1IT1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IT1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Apdailos juostelės:** papildomas norimos spalvos priedas jūsų gartraukio dizainui.
- **„Eco Silence Drive“:** galingas, energiją taupantis gartraukių veikimas.
- **Intensyvaus greičio nustatymas su grįžimo funkcija:** automatiškai grįžta prie įprasto greičio

Techniniai duomenys

Tipologija: Pull-out
Elektros laido ilgis: 175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Prietaiso aukštis: 203 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 7.9 kg
Reguliavimo tipas: Elektroninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas: 268 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 353 m³/h
Maks. oro recirkuliacija: 263 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 400 m³/h
Maximum Air flow: 268 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 62 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
EAN kodas: 4242005231911
Galía: 74 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas: Įmontuota



4 242005 231911

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFL064A52

**Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas
sieniniame įrenginyje yra vos matomas,
todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.**

Variantas

- 60 cm pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)

Dizainas

Komfortas

- Mygtukai su LED
- Elektroninis valdymas Mygtukai su LED ekranėliu
- Elektroninis valdymas
- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Kairėje esančioje naudotojo sąsajoje pateikiamos papildomos funkcijos
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

- 2 x 1,5W LED
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 294 lux
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Našumas

- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 268 m³/h, intensyvus režimas 400 m³/h
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591: normaliu režimu max. 268 m³/h, intensyviu 400 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 62dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 69 dB(A) re 1 pW
- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 268 m³/val.
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13 veikiant maksimaliu normaliu režimu 62 dB(A) re 1 pW
- Maks. garsas normaliu režimu: 62 dB
- Išėiga recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 216 m³/h. Intensyviai naudojant: 239 m³/h.
- 1 HOR, BLDCV ventiliacija
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija

- Matmenys (AxPxG): 203 x 598 x 290 mm
- Montavimo matmenys (AxPxG): 162 x 526 x 290 mm





- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende
- Elektros laidų ilgis 175 cm
- Be rankenos juostelės




Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 21 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C
- Galia: 74 W

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinio metalo
DFL064A52**

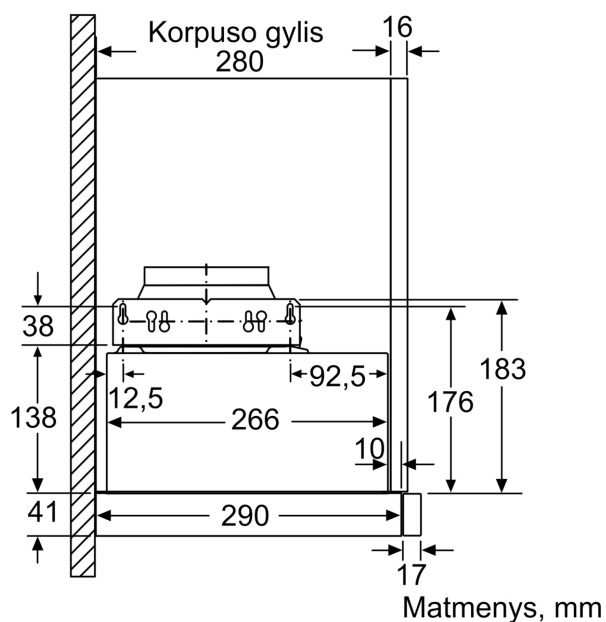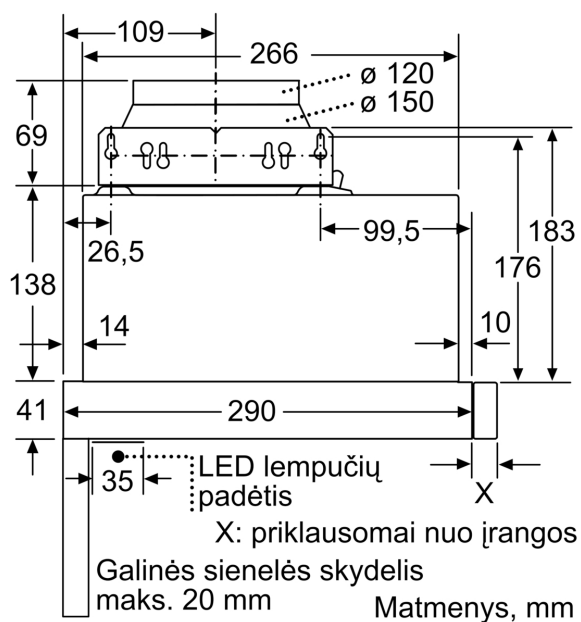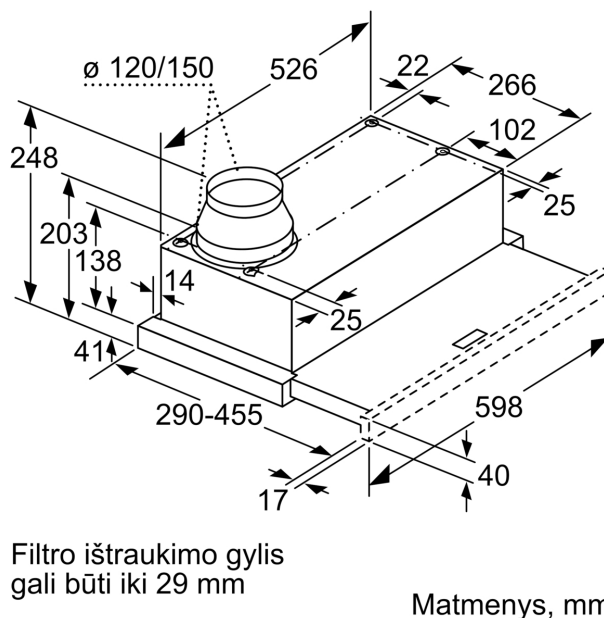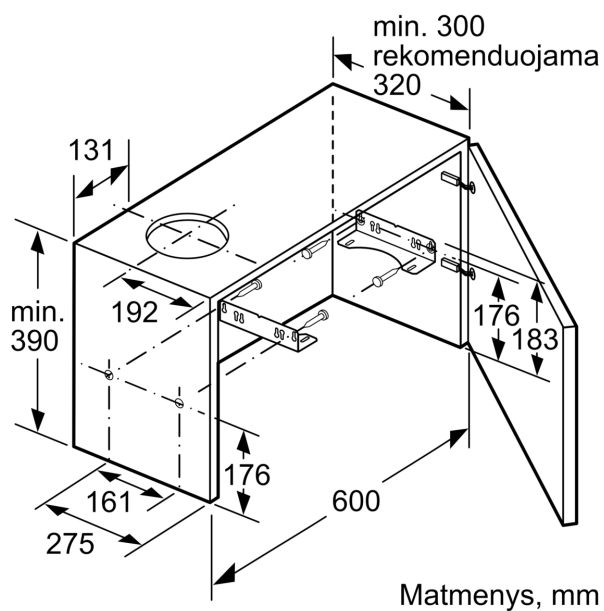

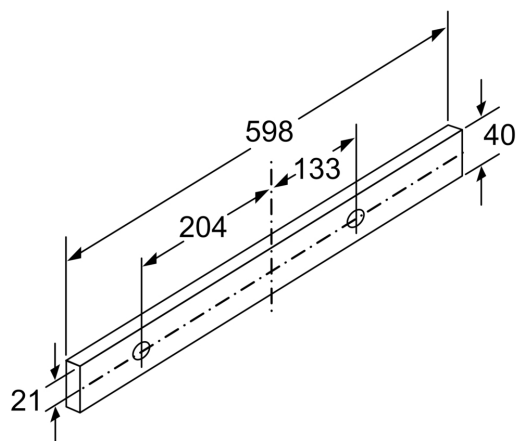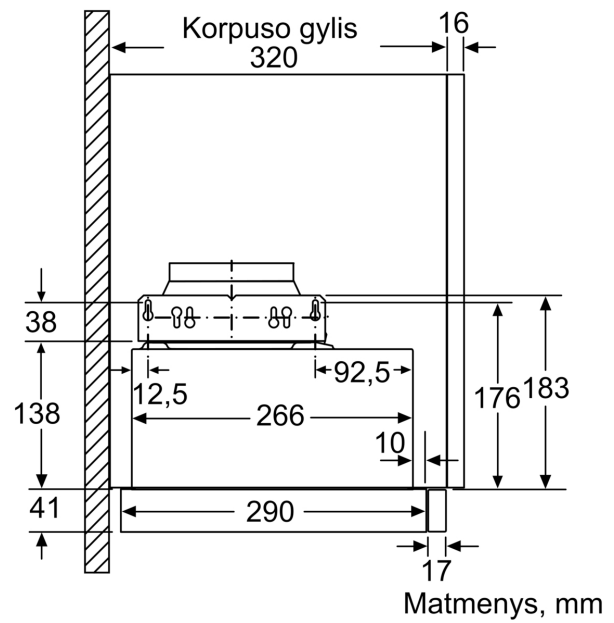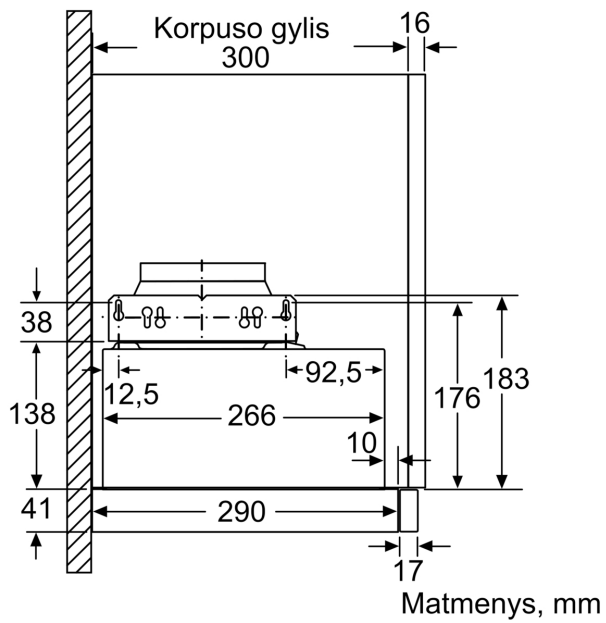

Matmenys, mm