


Serija 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFM064W55

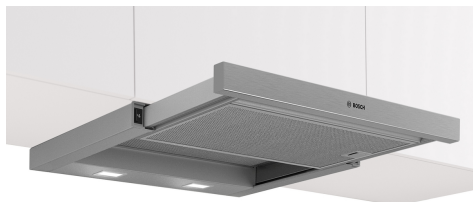

Papildomi priedai

DSZ4682 :	
DSZ4686 :	
DSZ468B :	
DWZ1IT1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IT1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys

- 3 greičių galios lygis – nustatykite pagal savo gaminimo stilių ir receptus
- Nuostabus dizainas – nenaudojant išlaikomos aišrios linijos ir niekas neužstoja vaizdo
- Galimas recirkuliacijos režimas – reikalingas priedų komplektas (išsigyjamas atskirai)

Techniniai duomenys

Tipologija:	Pull-out
Elektros laido ilgis:	175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Prietaiso aukštis:	203 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	8.8 kg
Reguliavimo tipas:	Mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	394 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	238 m³/h
Maximum Air flow:	394 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	68 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005538096
Galia:	108 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Įmontuota



Serija 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFM064W55

Dizainas:

- Siauras teleskopinis gartraukis, 60 cm
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x 1,5W LED
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 131 lux
- 2 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Klavišiniai jungtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio veikimo pakopos

Valymo patogumas:

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Ištraukimo našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas ištraukimo režimu gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 276; triukšmo lygis 61(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 336; triukšmo lygis 65(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 394; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė C (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 57.3 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: D*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Recirkuliacijos našumas:

- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 standartus jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu, naudojant standartinį recirkuliacijos rinkinį (prieinamą kaip pasirenkamą priedą), gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 190; triukšmo lygis 66(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 220; triukšmo lygis 69(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 238 ; triukšmo lygis 71 (A) re1pW


Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
- Galia: 108 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje

Planavimo ir montavimo informacija:



- Matmenys (AxPxG): 203 x 598 x 290 mm
- Montavimo matmenys (AxPxG): 162 x 526 x 290 mm
- Elektros laido ilgis 175 cm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm

**Serija 2, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinio metalo
DFM064W55**

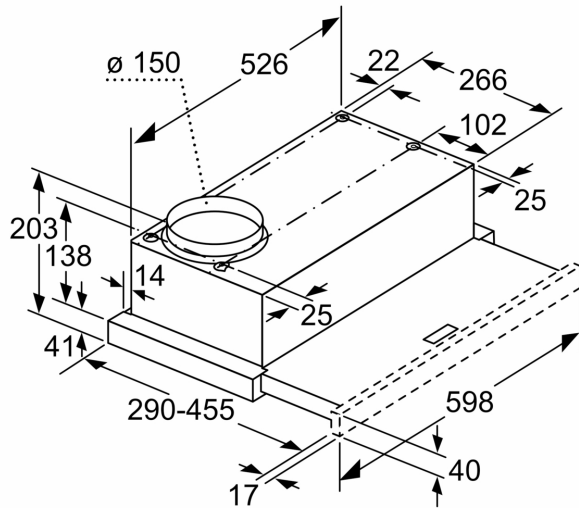


Nėra galimybės reguliuoti gylį
filto ištraukiamos dalies




Matmenys, mm

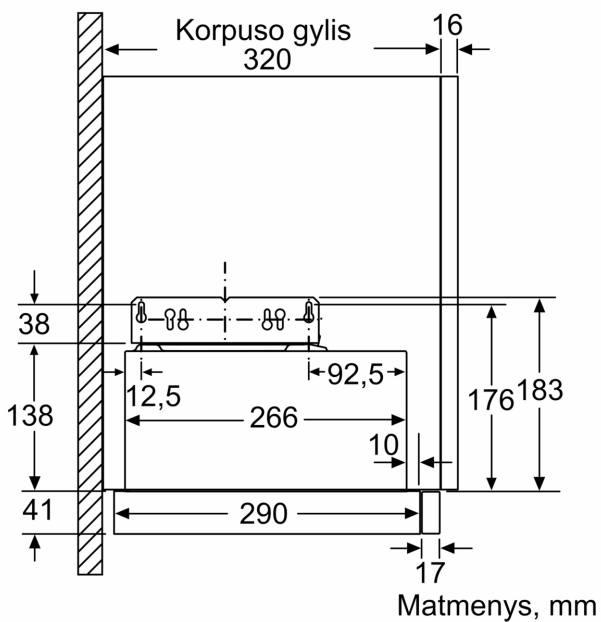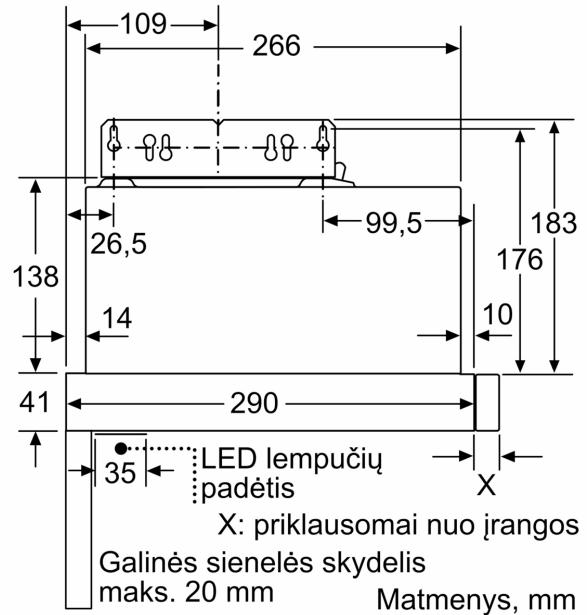

Matmenys, mm

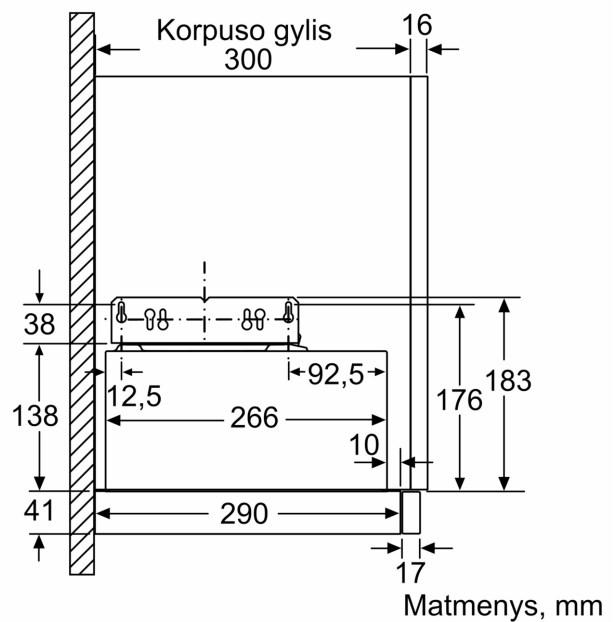

Matmenys, mm

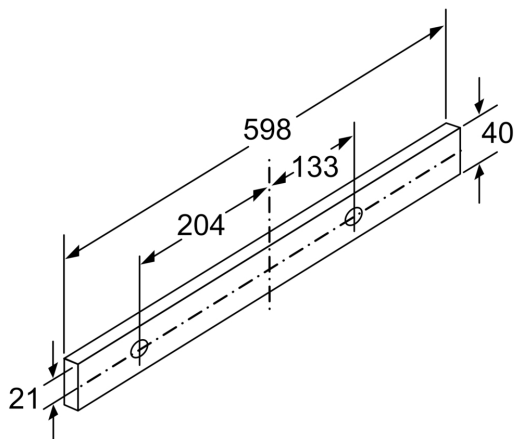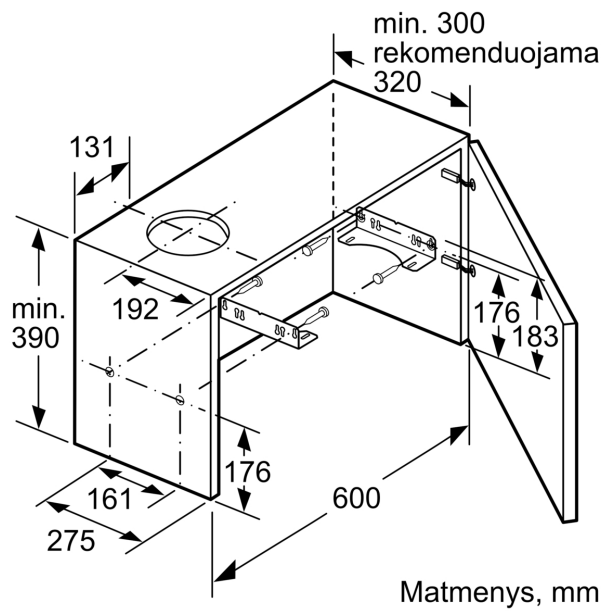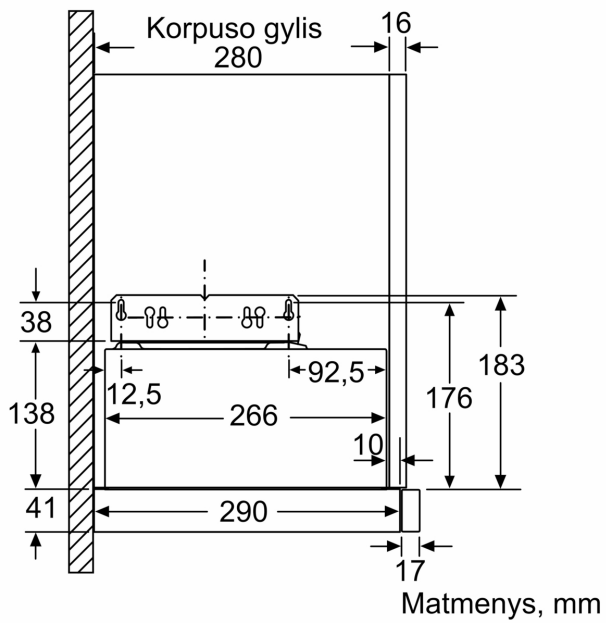

Matmenys, mm