

## Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFS067A51



### Papildomi priedai

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| DSZ4660 : |                                          |
| DSZ4682 : |                                          |
| DSZ4686 : |                                          |
| DWZ0IT0P0 | „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)   |
| DWZ1IX1B6 | „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.) |
| DWZ1IX1C6 | „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis |
| DWZ2IT1B4 | „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)   |
| DWZ2IT1I4 | „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys     |

## Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **„SilentPowerDrive“:** galingas, energiją taupantis gartraukių veikimas.

### Techniniai duomenys

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipologija:                                        | .....Pull-out                       |
| Elektros laido ilgis:                              | .....175 cm                         |
| Montavimo angos dydis (A x P x G):                 | .....385mm x 524.0mm x 290mm mm     |
| Prietaiso aukštis:                                 | .....426 mm                         |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės:                    | .....430 mm                         |
| Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:                   | .....650 mm                         |
| Svoris neto:                                       | .....10.9 kg                        |
| Reguliavimo tipas:                                 | .....Elektroninis                   |
| Greičių lygių skaičius:                            | .....3 pakopos + intensyvus         |
| Maks. oro ištraukimas:                             | .....399 m³/h                       |
| Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: | .....628 m³/h                       |
| Maks. oro recirkuliacija:                          | .....358 m³/h                       |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu:                 | .....728 m³/h                       |
| Maximum Air flow:                                  | .....399 m³/h                       |
| Žibintų skaičius:                                  | .....2                              |
| Triukšmo lygis:                                    | .....53 dB(A) re 1pW                |
| Oro išmetimo angos skersmuo:                       | .....120 / 150 mm                   |
| Riebalų filtro medžiaga:                           | .....Plaunamas nerūdijantis plienas |
| EAN kodas:                                         | .....4242005232055                  |
| Galia:                                             | .....144 W                          |
| Saugiklio apsauga:                                 | .....10 A                           |
| Įtampa:                                            | .....220-240 V                      |
| Dažnis:                                            | .....50; 60 Hz                      |
| Kištuko tipas:                                     | .....Schuko-/Gardy su įžeminimu     |
| Montavimo tipas:                                   | .....Įmontuota                      |



4 242005 232055

## **Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFS067A51**

**Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas  
sieniniame įrenginyje yra vos matomas,  
todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.**

### **Variantas**

- 60 cm pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas

### **Komfortas**

- Elektroninis valdymas Mygtukai su LED ekranėliu
- Elektroninis valdymas
- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

### **Charakteristikos**

- 2 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

### **Našumas**

- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 399 m<sup>3</sup>/val.
- Maks. garsas normaliu režimu: 53 dB
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
- Maks. normalaus naudojimo režimu: 358m<sup>3</sup>/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 628m<sup>3</sup>/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
- Maks. normalaus naudojimo režimu: 60dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

### **Planavimo ir montavimo informacija**


- Montavimo sistema: Telescopic comfort installat.
- Matmenys (AxPxG): 426 x 598 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

### **Sąnaudos**

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 37.9 kWh per metus\*


\* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,  
60 cm, Sidabrinio metalo  
DFS067A51**

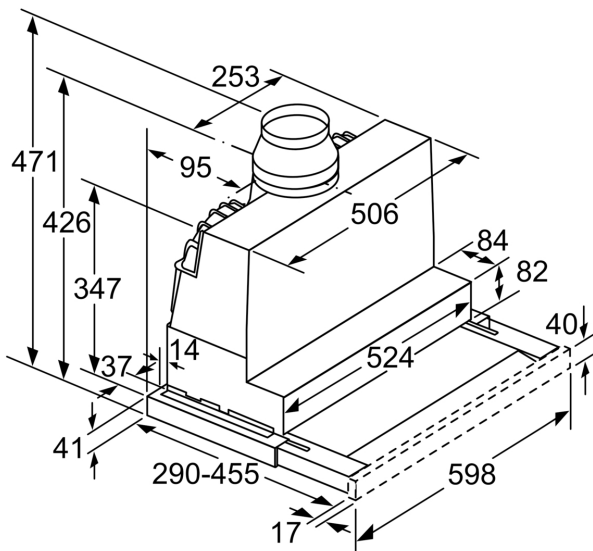


Filtro ištraukimo gylis  
gali būti iki 29 mm


Matmenys, mm

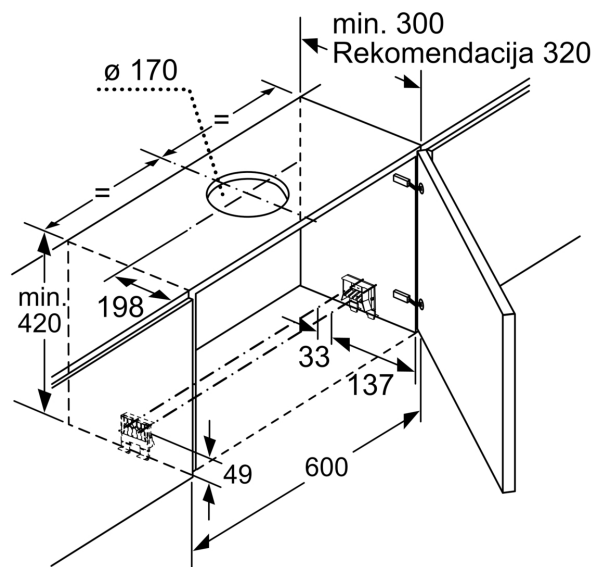




Matmenys, mm

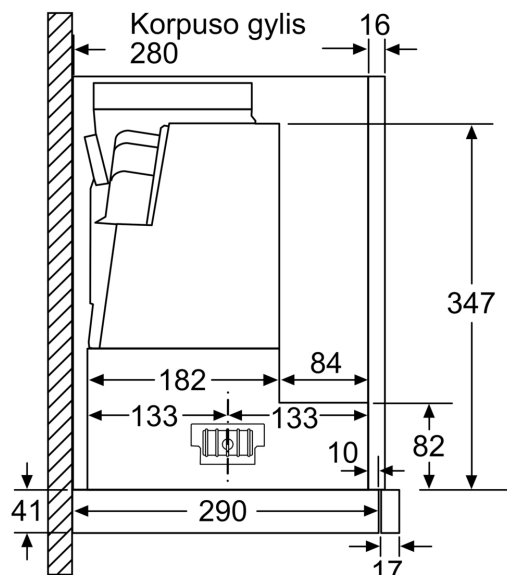

Matmenys, mm

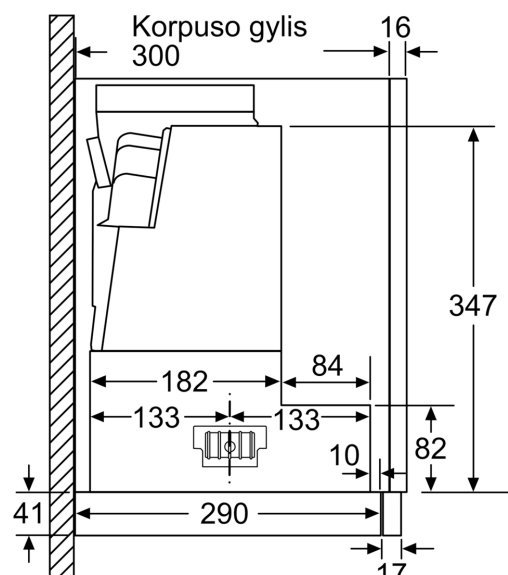

Matmenys, mm

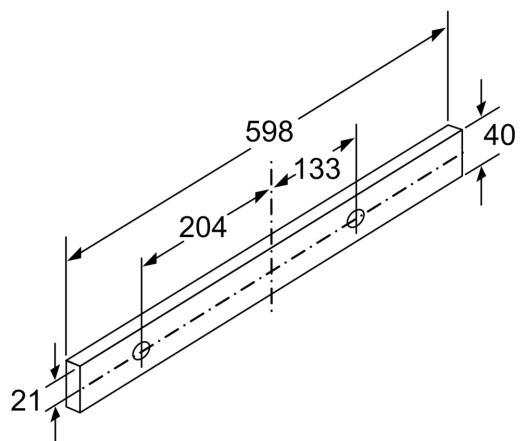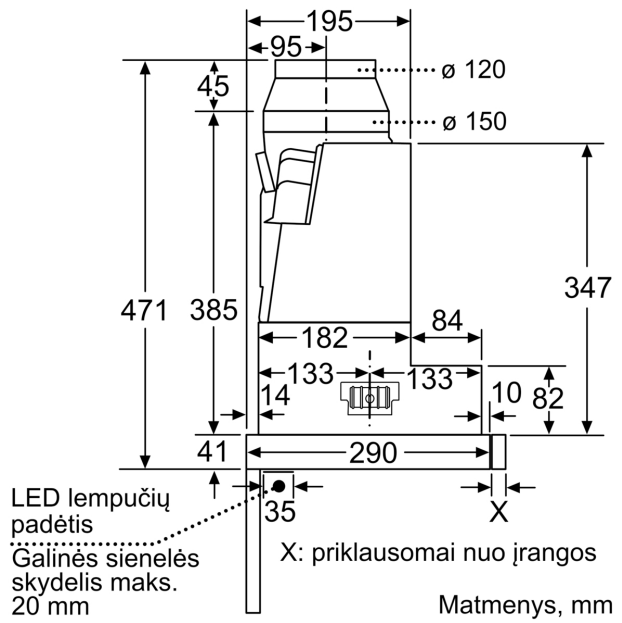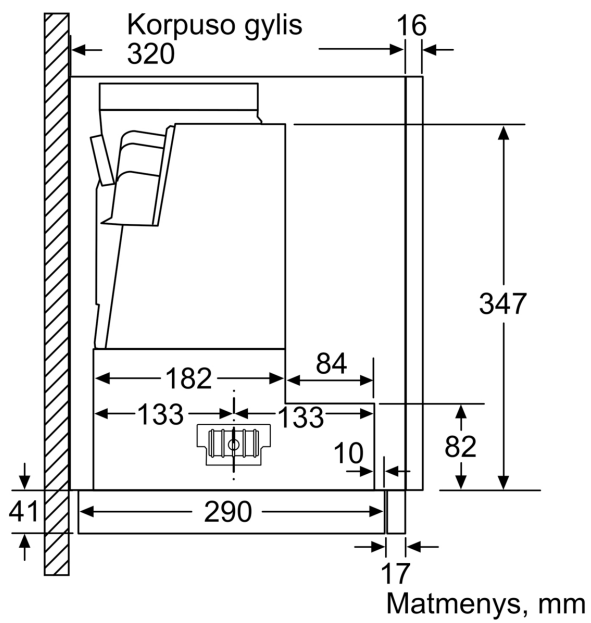

Matmenys, mm