

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinė DFT63AC50



Papildomi priedai

DHZ2600 Standartinis kvapų filtras

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Pull-out
Elektros laido ilgis:	150 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	140mm x 460.0mm x 280mm mm
Prietaiso aukštis:	180 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	500 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	6.5 kg
Reguliavimo tipas:	Mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	368 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	140 m³/h
Maximum Air flow:	368 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	68 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242002976525
Galia:	146 W
Saugiklio apsauga:	KSA A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Įmontuota



4 242002 976525

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinė
DFT63AC50**

**Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas
viršutinėje spintelėje tampa beveik
nepastebimas, todėl virtuvės baldai
sudaro vientisą plokštumą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- 3 greičio veikimo pakopos
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 300 m³/h pagal DIN/EN 61591 dirbant oro ištraukimo režimu
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 68 dB(A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 µPa slėgio)

Dizainas


- 2 x 4 W LED apšvietimas 3W

Komfortas


- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:


- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

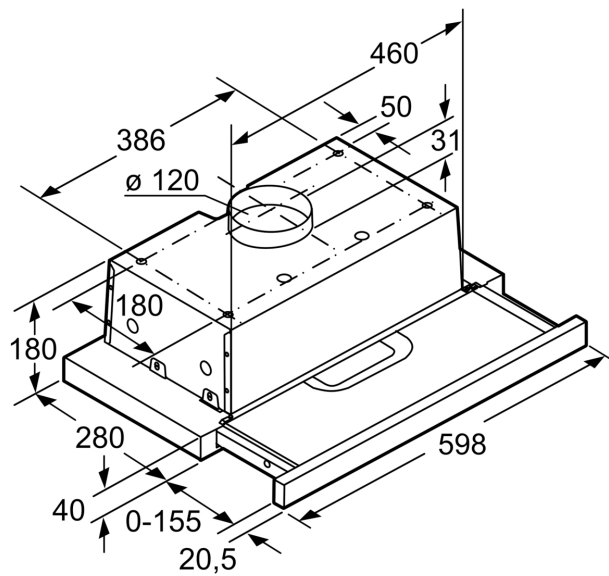

Matmenys, mm

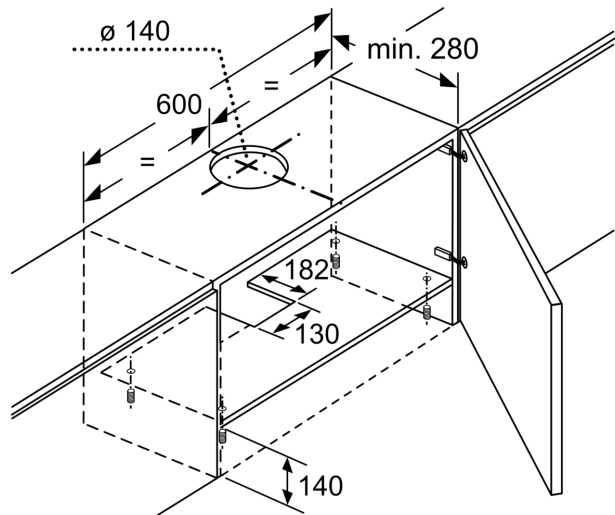

Matmenys, mm

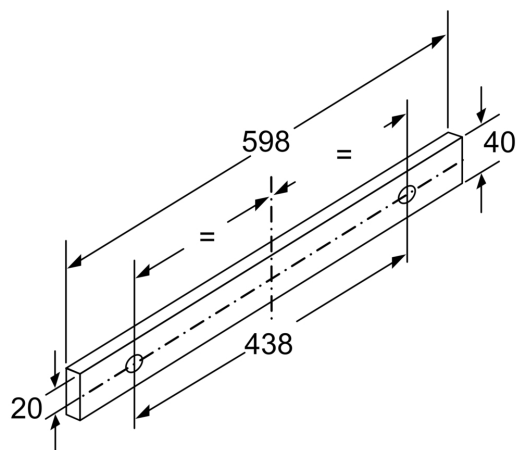

Matmenys, mm