


**Serija 4, Gartraukio modulis, 53 cm,
Sidabrinio metalo
DHL555BM**

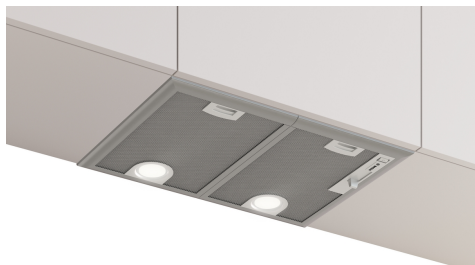

Papildomi priedai

DHZ7305	Standartinis kvapų filtras
DHZ7402	Papildomi priedai

**Įmontuojamas garų rinktuvas, nevaržantis
virtuvės dizaino laivės – montuojamas prie
sienos arba virš virtuvės salelės.**

• „Silence“: maksimalus garų ištraukimas beveik be triukšmo

Techniniai duomenys

Tipologija: Built-in/Built-under
 Elektros laido ilgis: 130 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 215mm x 500.0mm x 350mm
 mm
 Prietaiso aukštis: 215 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 650 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 7.2 kg
 Reguliavimo tipas: Mechaninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
 Maks. oro ištraukimas: 460 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 346.0 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 302 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 604 m³/h
 Maximum Air flow: 460 m³/h
 Žibintų skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 63 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
 EAN kodas: 4242005539772
 Galia: 206 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardly su įžeminimu
 Montavimo tipas: Įmontuota



Serija 4, Gartraukio modulis, 53 cm, Sidabrinio metalo DHL555BM

- Montavimo matmenys (AxPxG): 215 x 500 x 350 mm
- Elektros laido ilgis 130 cm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm

**Įmontuojamas garų rinktuvas, nevaržantis
virtuvės dizaino laivės – montuojamas prie
sienos arba virš virtuvės salelės.**

Dizainas:

- Pilnai įmontuojamasis garų rinktuvas, 53 cm
- Montuojamas spintelėje virš viryklės.
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- Apšvietimas: 2 x LED spot 2,15W (low volt)
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 438 lux
- 2 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Slankusis reguliatorius
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa

Valymo patogumas:

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Ištraukimo našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 224; triukšmo lygis 46 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 365; triukšmo lygis 57 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 460; triukšmo lygis 63 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 604; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 89.4 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: D*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Recirkuliacijos našumas:

- Charcoal filter
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režimu su standartiniu recirkuliacijos komplektu (įsigyjami atskirai): 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 150; triukšmo lygis 56 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 248; triukšmo lygis 67 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 302 ; triukšmo lygis 71 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 346; triukšmo lygis 73 (A) re1pW)


Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
- Galia: 206 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje


Planavimo ir montavimo informacija:

- Matmenys (AxPxG): 215 x 530 x 380 mm


**Serija 4, Gartraukio modulis, 53 cm,
Sidabrinio metalo
DHL555BM**

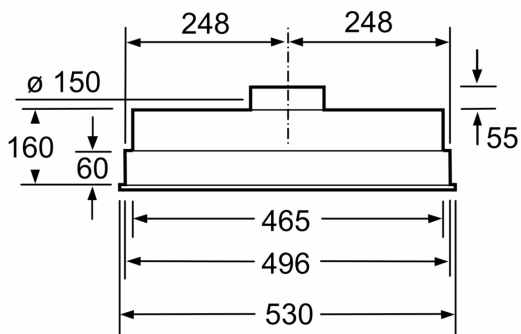


Matmenys mm

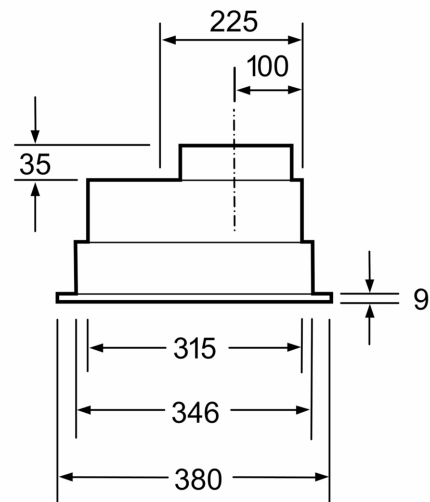

Matmenys mm

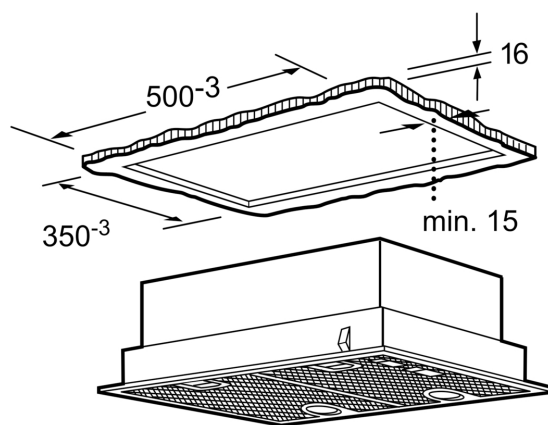

Matmenys mm

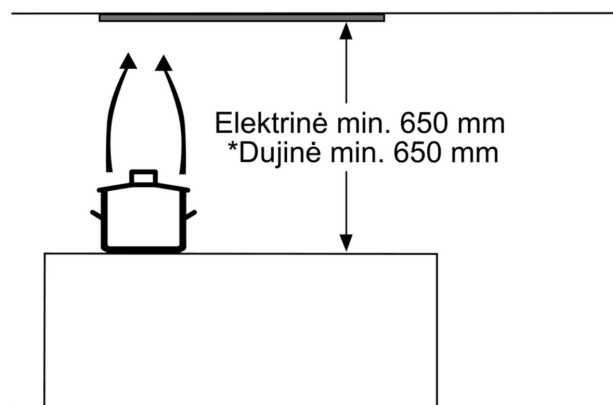

* nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

Matmenys, mm