

**Serija 4, Gartraukis, montuojamas iš
apačios, 60 cm, Balta
DUL63CC20**



Papildomi priedai

DHZ2701 Standartinis kvapų filtras

**Įmontuojamas garų rinktuvas, talpinamas į
viršutinę spintelę arba ant sienos – taupo
vietą.**

Techniniai duomenys

Tipologija: Built-in/Built-under
Elektros laido ilgis: 145 cm
Prietaiso aukštis: 150 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 650 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 6.4 kg
Reguliavimo tipas: Mechaninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos
Maks. oro ištraukimas: 350 m³/h
Maks. oro recirkuliacija: 110 m³/h
Maximum Air flow: 350 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 72 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 100 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
EAN kodas: 4242002968476
Galia: 146 W
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas: Įmontuota po



4 242002 968476



Serija 4, Gartraukis, montuojamas iš apačios, 60 cm, Balta DUL63CC20

**Įmontuojamas garų rinktuvas, talpinamas į
viršutinę spintelę arba ant sienos – taupo
vietą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 300 m³/h pagal DIN/EN 61591 dirbant oro ištraukimo režimu
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 72 dB(A) re 1 pW (58 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 93.3 kWh per metus*
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 2 x 4 W LED 4W E14

Komfortas


- Keičiamos padėties oro išvedimo gaubtas iš stiklo
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Montavimo būdas: Wall or under hang-up cupboard
- Oro ištraukimo vamzdžio prijungimo skersmuo Ø 120, 100 Su atbuline sklende

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Gartraukis, montuojamas iš
apačios, 60 cm, Balta
DUL63CC20**

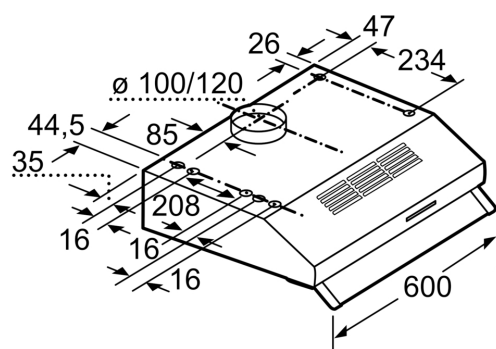

Matmenys, mm