

## Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas DWB63BC30



### Papildomi priedai

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| DWZ1FB1B6 | Long-life Clean Air odor filter (repl.) |
| DWZ1FB3I6 | Long-life Clean Air recirculation kit   |
| DWZ1FB3K2 | Kamino prailginimas 1000 mm             |

- **Valdymas mygtuku:** paprasta ir patogų reguliuoti gartraukio nustatymus.
- **Dviguba filtrų sistema:** efektyvus ir ilgalaikis oro bei kvapų filtravimas.
- **Nerūdijančio plieno paviršius:** elegantiška, blizgi išvaizda, suteikianti rafinuotą virtuvės atmosferą.

### Techniniai duomenys

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Kamino spalva:                   | Nerūdijančio plieno efektas    |
| Tipologija:                      | Wall-mounted                   |
| Elektros laido ilgis:            | 130 cm                         |
| Prietaiso aukštis:               | 60 mm                          |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės:  | 550 mm                         |
| Min.atstum. iki dujų kaitvietės: | 650 mm                         |
| Svoris neto:                     | 12.0 kg                        |
| Reguliavimo tipas:               | Mechaninis                     |
| Greičių lygių skaičius:          | 3 pakopos                      |
| Maks. oro ištraukimas:           | 400 m³/h                       |
| Maks. oro recirkuliacija:        | 361 m³/h                       |
| Maximum Air flow:                | 400 m³/h                       |
| Žibintų skaičius:                | 2                              |
| Triukšmo lygis:                  | 67 dB(A) re 1pW                |
| Oro išmetimo angos skersmuo:     | 150 mm                         |
| Riebalų filtro medžiaga:         | Plaunamas nerūdijantis plienas |
| EAN kodas:                       | 4242005530366                  |
| Galia:                           | 100 W                          |
| Įtampa:                          | 220-240 V                      |
| Dažnis:                          | 50 Hz                          |
| Kištuko tipas:                   | Schuko-/Gardy su įžeminiu      |
| Montavimo tipas:                 | Montavimas prie sienos         |



4 242005 530366

## Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas DWB63BC30

### Dizainas:

- Nerūdijančio plieno efektas, Dėželė
- Montuojamas prie sienos
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

### Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x LED 1.5W
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 293 lux
- 2 metaliniai riebalų filtrai

### Naudojimo patogumas:

- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio veikimo pakopos

### Valymo patogumas:

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Padengti paviršiai – mažiau matomi pirštų atspaudai.

### Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas ištraukimo režimu gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 183; triukšmo lygis 50(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 260; triukšmo lygis 59(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 400; triukšmo lygis 67 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė C (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 52.1 kWh per metus\*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: E\*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

### Recirkuliacijos režimas:

- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyvius kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Remiantis EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu su Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektu (prieinamu kaip pasirenkamas priedas) gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 167; triukšmo lygis 51(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 248; triukšmo lygis 61(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 361; triukšmo lygis 68 (A) re1pW

### Techninė informacija ir tvarumas:


- Vartojimo duomenys:
- Galia: 100 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

### Planavimo ir montavimo informacija:


- Mažiau montavimo darbų dėl paprasto montavimo metodo
- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 635-895 x 598 x 500 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm
- Elektros laido ilgis 130 cm
- Su atbuline sklende

## Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas DWB63BC30

Matmenys, mm  
Prietaisas veikia oro išmetimo režimu

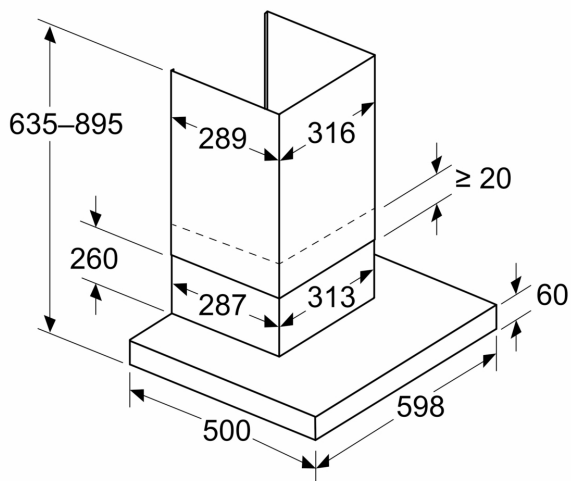


Matmenys, mm  
Galima recirkuliacija



Recirkuliacijos režimas su recirkuliacijos  
komplektu (recirkuliacijos komplektas  
įsigyjamas tik kaip atskiras priedas)


Matmenys, mm

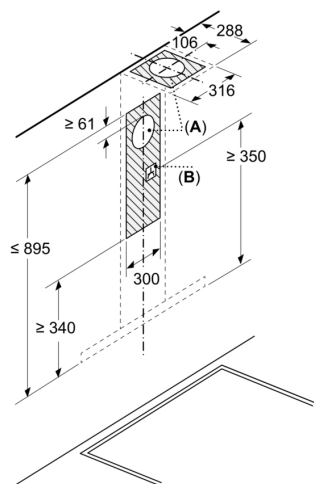

A: Oro ištraukimas

B: Elektros jungtis

Matmenys, mm  
Montavimas sienoje, su kaminu

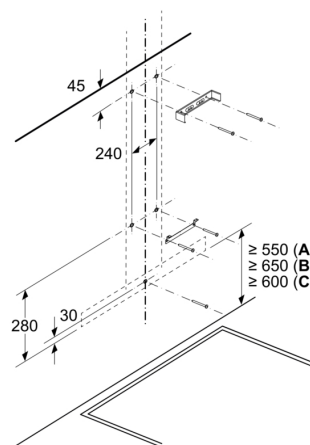

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės  
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai  
Zelandijai

Matmenys, mm  
**Sieninės plokštės gylis**

