

Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Matinė juoda DWB95CC60



Papildomi priedai

DWZ1FB1B6	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
DWZ1FB6I6	Long-life Clean Air recirculation kit
DWZ1FB6K2	Kamino prailginimas 1000 mm

- **Valdymas mygtuku:** paprasta ir patogiu reguliuoti gartraukio nustatymus.
- **Dviguba filtrų sistema:** efektyvus ir ilgalaikis oro bei kvapų filtravimas.
- **Matinė apdaila:** elegantiška anglies juoda matinė apdaila, mažinanti pirštų atspaudų matomumą.
- **Matinė apdaila:** elegantiška anglies juodos spalvos matinė apdaila, mažinanti pirštų atspaudų matomumą.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130 cm
Prietaiso aukštis:	60 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstumas iki dujų kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	13.6 kg
Reguliavimo tipas:	Mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	594 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	569 m³/h
Maximum Air flow:	594 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	67 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas nerūdijantis plienas
EAN kodas:	4242005504602
Galia:	200 W
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas:	Montavimas prie sienos



4 242005 504602

Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Matinė juoda DWB95CC60

Dizainas:

- matinė juoda, Dėželė
- Montuojamas prie sienos
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x LED 1.5W
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 265 lux
- 3 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio veikimo pakopos

Valymo patogumas:

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Padengti paviršiai – mažiau matomi pirštų atspaudai.

Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas ištraukimo režimu gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 361; triukšmo lygis 57(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 469; triukšmo lygis 63(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 594; triukšmo lygis 67 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 72 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Recirkuliacijos režimas:

- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyvius kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Remiantis EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu su Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektu (prieinamu kaip pasirenkamas priedas) gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 360; triukšmo lygis 60(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 477; triukšmo lygis 67(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 569; triukšmo lygis 71 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:


- Vartojimo duomenys:
- Galia: 200 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Aplinkai draugiškas pakavimas
- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

Planavimo ir montavimo informacija:

- Mažiau montavimo darbų dėl paprasto montavimo metodo
- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 635-895 x 898 x 500 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130 cm

Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Matinė juoda DWB95CC60

Matmenys, mm

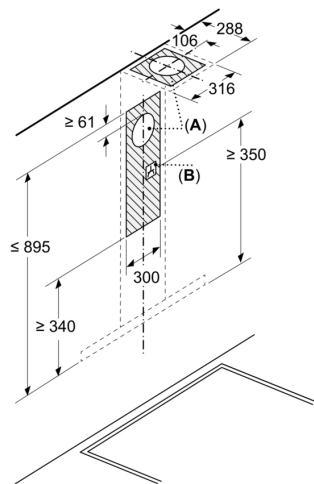


A: Oro ištraukimas

B: Elektros jungtis

Matmenys, mm

Montavimas sienoje, su kaminu

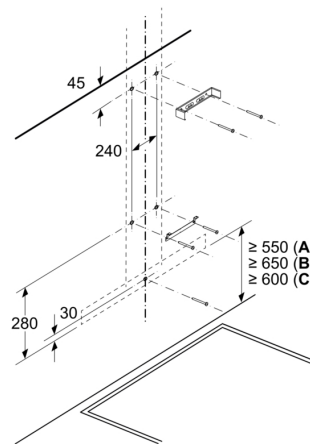


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai


Matmenys, mm

Prietaisas veikia oro išmetimo režimu

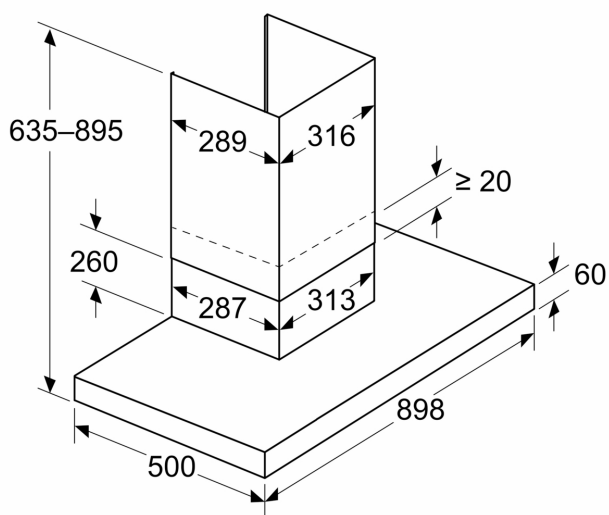

Matmenys, mm

Galima recirkuliacija



Recirkuliacijos režimas su recirkuliacijos
komplektu (recirkuliacijos komplektas
įsigyjamas tik kaip atskiras priedas)

Matmenys, mm
Sieninės plokštės gylis

