

## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Matinė juoda DWB97DN60



### Papildomi priedai

DWZ1FB1B6 Long-life Clean Air odor filter (repl.)  
 DWZ1FB6I6 Long-life Clean Air recirculation kit  
 DWZ1FB6K2 Kamino prailginimas 1000 mm  
 DWZ1XX1E1 :  
 DWZ1XX1H2 :

- **SilentPowerDrive:** tylus, energiją taupantis ir galingas variklis gartraukiams.
- **Išmanusis automatinis gartraukis:** ventiliatoriaus greitis automatiškai pritaikomas pagal kaitlentės nustatymus – gaminkite be streso.
- **DirectSelect:** lengvas norimos galios ir šviesos nustatymų pasirinkimas.
- **LED apšvietimas:** tobulas maisto gaminimo apšvietimas su reguliuojama šviesos temperatūra.
- **Dviguba filtrų sistema:** efektyvus ir ilgalaikis oro bei kvapų filtravimas.

### Techniniai duomenys

Tipologija: ..... Wall-mounted  
 Elektros laido ilgis: ..... 130 cm  
 Prietaiso aukštis: ..... 60 mm  
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: ..... 550 mm  
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: ..... 650 mm  
 Svoris neto: ..... 13.7 kg  
 Reguliavimo tipas: ..... Elektroninis  
 Greičių lygių skaičius: ..... 3 pakopos + intensyvus  
 Maks. oro ištraukimas: ..... 399 m³/h  
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: ..... 677.0 m³/h  
 Maks. oro recirkuliacija: ..... 410 m³/h  
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: ..... 699 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 399 m³/h  
 Žibintų skaičius: ..... 2  
 Triukšmo lygis: ..... 56 dB(A) re 1pW  
 Oro išmetimo angos skersmuo: ..... 150 / 120 mm  
 Riebalų filtro medžiaga: ..... Plaunamas nerūdijantis plienas  
 EAN kodas: ..... 4242005530526  
 Galia: ..... 115 W  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
 Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardys su įžeminiu  
 Montavimo tipas: ..... Montavimas prie sienos



## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Matinė juoda DWB97DN60

### Dizainas:

- Montuojamas prie sienos
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

### Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 461 lux
- 3 metaliniai riebalų filtrai

### Naudojimo patogumas:

- stiklas priekinė panelė su integruotais valdymo elementais – patogiam naudojimui.
- Elektroninis valdymas naudojant TouchControl, su apšvietimu
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6 min
- Automatinis išsijungimas po 10 min

### Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatą naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- based on hob-hood connection: Gartraukis automatiškai pritaiko ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės perduodamus duomenis apie gaminimą. Veikia su visomis dabartinėmis „Series 6“ indukcinėmis kaitlentėmis. Kitų „Home Connect“ kaitlenčių atveju gartraukį galima valdyti tiesiogiai nuo kaitlentės, jei ji prijungta prie „Home Connect“ paskyros.
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- Soties indikatorius, riebalų filtro ir kvapų filtro nustatymo ir atstatymo funkcija su Home Connect programėle.
- After run funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

### Valymo patogumas:

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Padengti paviršiai – mažiau matomi pirštų atspaudai.

### Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 242; triukšmo lygis 43 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 335; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 399; triukšmo lygis 56 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 699; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 24.5 kWh per metus\*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A\*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

### Recirkuliacijos režimas:

- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyviuos kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Remiantis EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu su Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektu (prieinamu kaip pasirinkamas priedas) gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 239; triukšmo lygis 50(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 334; triukšmo lygis 59(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 410; triukšmo lygis 64(A) re1pW
- Intensyvus greitis 1: ištraukimo srautas 677; triukšmo lygis 73 (A) re1pW

### Techninė informacija ir tvarumas:


- Vartojimo duomenys:
- Galia: 115 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Aplinkai draugiškas pakavimas
- Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

### Planavimo ir montavimo informacija:

- Mažiau montavimo darbų dėl paprasto montavimo metodo
- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 635-895 x 898 x 500 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130 cm

## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Matinė juoda DWB97DN60

Matmenys, mm

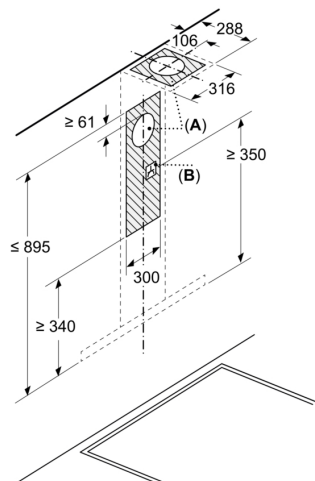


A: Oro ištraukimas

B: Elektros jungtis

Matmenys, mm

Montavimas sienoje, su kaminu

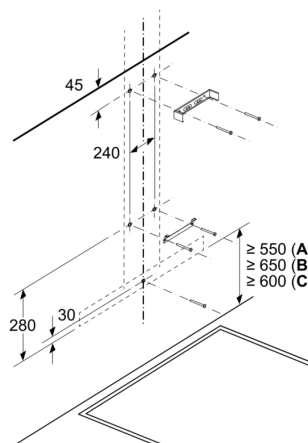


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės  
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai  
Zelandijai


Matmenys, mm

Prietaisas veikia oro išmetimo režimu

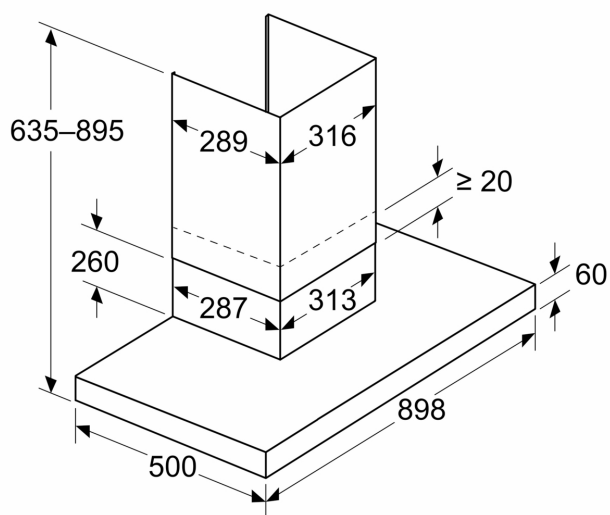

Matmenys, mm

Galima recirkuliacija



Recirkuliacijos režimas su recirkuliacijos  
komplektu (recirkuliacijos komplektas  
įsigyjamas tik kaip atskiras priedas)

Matmenys, mm  
**Sieninės plokštės gylis**

