

Serija 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, skaidrus stiklas su juodu atspaudu, Juoda DWK91LT60



Papildomi priedai

DWZ0BX6K1	Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0BX6L1	Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1BK1B6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1I6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1P1	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1R1	„Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ1BK1S1	„Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1BK1V6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)

Tai pats tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje, kai instaliuotas recirkuliacijos režimas.*

- **Ypač tylus:** tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje, kai veikia recirkuliacijos režimu
- **„Eco Silence Drive“:** galingas, energiją taupantis gartraukio veikimas.
- **Jutiklis „Perfect Air“:** mėgaukitės tylesniu gaminimu be pašalinių kvapų.
- **„Temperature Light“:** sukurkite tobulą virtuvės jaukumą su reguliuojamu LED apšvietimu.
- **„Direct Select“ valdymas:** tiesioginis norimų nustatymų ir apšvietimo pasirinkimas.

Techniniai duomenys

Kamino spalva:	juodas
Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130 cm
Kamino aukštis:	420-663/457-750 mm
Prietaiso aukštis:	450 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	26.0 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + 2 intensyvūs
Maks. oro ištraukimas:	441 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	944 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	437 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	1007 m³/h
Maximum Air flow:	441 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	51 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas nerūdijantis plienas
EAN kodas:	4242005307401
Galia:	250 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Montavimas prie sienos



4 242005 307401

Serija 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, skaidrus stiklas su juodu atspaudu, Juoda DWK91LT60

Tai pats tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje, kai instaliuotas recirkuliacijos režimas.*

Dizainas:

- juodos spalvos, Nuožulnus dizainas.
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacijos operacijoms reikia Clean Air Plus recirkuliacijos rinkinio (priedas) arba Longlife recirkuliacijos rinkinio (priedas) (parduodami atskirai).

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su Colour temperature adjustable
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 422 lux
- Powerboost padėtis
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 3 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Perfect Air Sensor: automatinė jutikliu pagrįsta našumo kontrolė geriausiems rezultatams pasiekti
- T54-BO5D foninis apšvietimas
- 3 įprasti bei 2 intensyvių greičio režimai
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6 min
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- po paleidimo veikia automatiškai: 10 min.

Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatas naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- visiškai automatinis gartraukis
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- yes: tiesiogiai pasiekite mėgstamiausias funkcijas su konfigūruojamu mygtuku (galima turint prijungtą Home Connect paskyrą).
- Išmaniųjų namų paleidimas, naudojant mygtuką Favourite (galima turint prijungtą Home Connect paskyrą): atverkite išmaniąją visatą iš savo gartraukio (reikalinga partnerio paslauga).

- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

Valymo patogumas:

- Itin didelis atidarymo kampas, kad filtrą būtų galima lengvai pasiekti ir išvalyti.
- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Ištraukimo našumas:

- Pagal standartus EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes išmetimo režime:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 228 ; triukšmo lygis 35 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 325 ; triukšmo lygis 43 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 441 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 1 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 753 ; triukšmo lygis 65 (A) re1pW 2 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 1007; triukšmo lygis 70 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 39.1 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

Recirkuliacijos našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas su kaminiu:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 211 ; triukšmo lygis 42(A) re1pW
- 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315 ; triukšmo lygis 51(A) re1pW
- 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 435 ; triukšmo lygis 59(A) re1pW
- 1 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 752 ; triukšmo lygis 72(A) re1pW
- 2 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 964 ; triukšmo lygis 78 (A) re1pW
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 214 ; triukšmo lygis 42(A) re1pW
- 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 312 ; triukšmo lygis 51(A) re1pW
- 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 437 ; triukšmo lygis 60(A) re1pW
- 1 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 751; triukšmo lygis 74(A) re1pW
- 2 intensyvus režimas: ištraukimo greitis 944; triukšmo lygis 80 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:


- Galia: 250 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
- Galima turėti regeneracinį Long Life kvapų filtrą, tarnaujantį 10 metų
- Perfect Air Sensor: automatinė jutiklio pagrįsta našumo kontrolė geriausiems rezultatams pasiekti sunaudojant kuo mažiau energijos.

test

Planavimo ir montavimo informacija:

- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Matmenys recirkuliaciniam įrengimui, be kamino (HxWxD): 471mm x 890 x 447
- paprastas, mažesnio svorio montavimas dėl naujos lengvos įrengimo sistemos
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 150 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130 cm
- Su atbuline sklende

Matmenys, mm
Montavimas sienoje, su kaminu

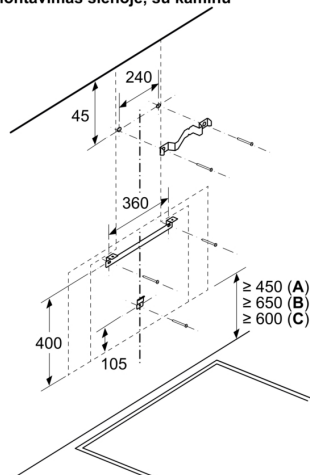


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto


C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

Matmenys, mm

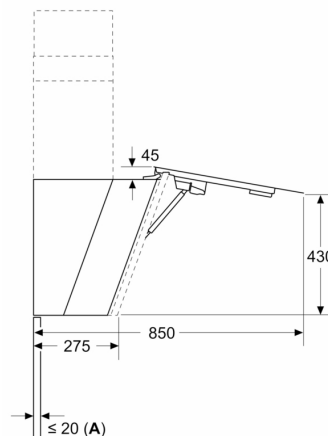

A: Maks. galinės sienelės storis

Matmenys, mm

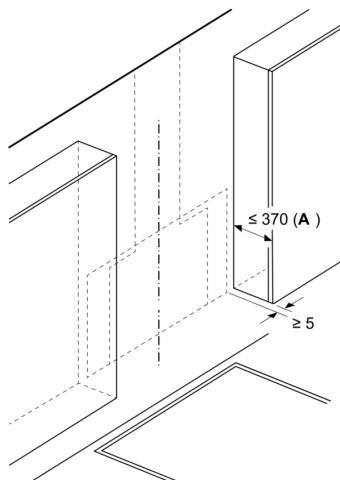

A: Maks. šoninių viršutinių spintelių ilgis
(įskaitant duris) sumontavus stiklo
plokštę

Prietaisas turi būti montuojamas prieš
viršutines spinteles, jei jos ilgesnės nei
370 mm