

**Serija 4, 71.2 x 55.8 cm, plokščias
vyris
GIV11AFE0**



**Šaldiklis su 3 permatomais stalčiais ir
SuperFreezing funkcija: dar greičiau
užšaldo naujai įdėtus maisto produktus.**

- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **A++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 40 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	167 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	72 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	36 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Termomeras šaldiklio skyriuje:	Netaikoma
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Prietaiso aukštis:	712 mm
Prietaiso plotis:	558 mm
Gaminio gylis:	545 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	720x560x550 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	790x620x640 mm
Svoris neto:	35.9 kg
Svoris bruto:	38.3 kg
Galia:	90 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Atšildymas :	Rankiniu būdu
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas:	Matomas ir girdimas
Užrakinamos durelės:	Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt):	3
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt):	0
EAN kodas:	4242005126552
Prekinis ženklas:	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	GIV11AFE0
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Priedami priedai:	1 x Ledo kubelių forma



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, 71.2 x 55.8 cm, plokščias vyris GIV11AFE0

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Šaldiklis su 3 permatomais stalčiais ir SuperFreezing funkcija: dar greičiau užšaldo naujai įdėtus maisto produktus.

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 712x558x545 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: E
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 72 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 36 dB(A) re 1pW
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 13 h
- Užšaldymo geba (4 žvaigždučių kamera): 4,4 kg/24h
- Įspėjimų sąrašas: Temperatūros kilimas

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Netaikoma
- Durelių vyris: Keičiama į dešinę
- Vyrų tipas: plokščias vyris
- Durų rankenos tipas: Be rankenos
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)²: E
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 167 kWh/annum
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 72 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 36 dB(A) re 1pW
- Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Tropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas
- Pridedami priedai: 1 x Ledo kubelių forma

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 712x558x545 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 790x620x640 mm
- Minimalus montavimo nišos aukštis: 720 mm
- Maksimalus montavimo nišos aukštis: 720 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 560 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 560 mm
- Montavimo gylis: 550 mm
- Svoris neto: 35,9 kg
- Elektros laido ilgis: 230 cm

Specifinės savybės


- superFreezing
- Ekrano tipas: LED indikatoriai
- Įspėjimų sąrašas: Temperatūros kilimas

Šaldymas



- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 13 h
- Stalčių/dėžių skaičius (vnt): 3
- Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 0

Ryšys

Serija 4, 71.2 x 55.8 cm, plokščias vyris GIV11AFE0

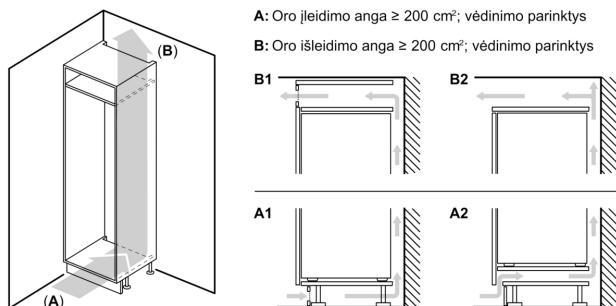


Matmenys, mm




Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris
A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm
B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg
C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg
D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

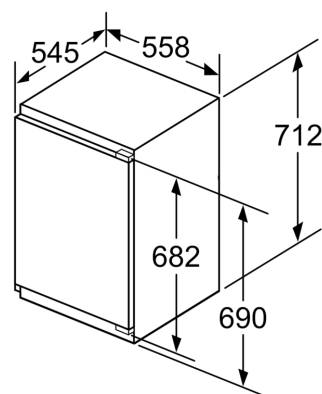


Matmenys, mm

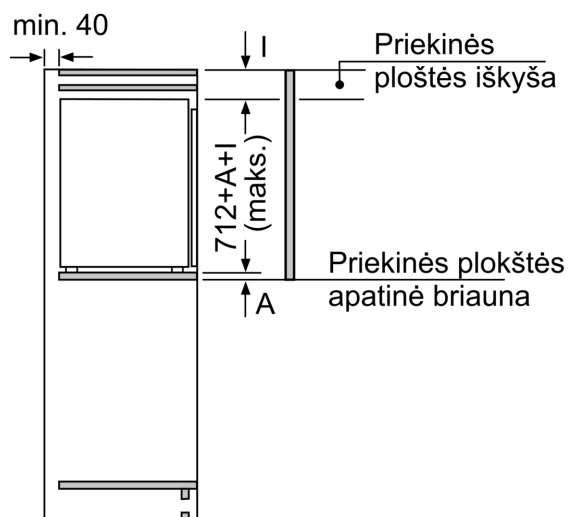

Matmenys, mm

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas ne kliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.