

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 193.5 x 55.8 cm,
plokščias vyris
KIN96VFD0**



**Didelis įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu, kuriame yra 11 % daugiau vietos,
įskaitant VitaFresh XXL <0°C> sistemą,
taip pat No Frost funkcija ir garsinis
įspėjamasis klaidos signalas, skirti
optimizuoti laikymo sąlygas.**

- **Įmontuojamas XL:** 11 % daugiau talpos dėl didesnio aukščio.
- **„VitaFresh XXL 0 °C“:** itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **„Cool Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	 D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 184 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 75 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	 215 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas:	 34 dB(A) re 1pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 1935 mm
Prietaiso plotis:	 558 mm
Gaminio gylis:	 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 1940x560x550 mm
Svoris neto:	 62.1 kg
EAN kodas:	 4242005359493
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 Keičiama į dešinę
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 230 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 2
Vidinis ventiliatorius:	 Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 3
Butelių laikiklis:	 Taip
Bešerkšnė sistema:	 Šaldymo prietaisai
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamas



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 193.5 x 55.8 cm,
plokščias vyris
KIN96VFD0**

**Didelis įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu, kuriame yra 11 % daugiau vietos,
įskaitant VitaFresh XXL <0°C> sistemą,
taip pat No Frost funkcija ir garsinis
įspėjamasis klaidos signalas, skirti
optimizuoti laikymo sąlygas.**

- Maitinimo laido ilgis: 230 cm
- 2 šalčio akumulatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei

Priedai

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Aplinka ir saugumas

Montavimas

Bendroji informacija

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 290 l
- Metinis energijos suvartojimas: 184
- Klimato klasė: SN-ST
- Triukšmo lygis ir klasė: 34 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Lengvas montavimas

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 215 l
- 4 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos
- Chromuotos butelių grotelės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 75 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 8 kg
- Temperatūros kilimo laikas: 11
- Užšaldymo funkcija: taip
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai



Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 194 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 194 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 193.5 x 55.8 cm,
plokščias vyris
KIN96VFD0**

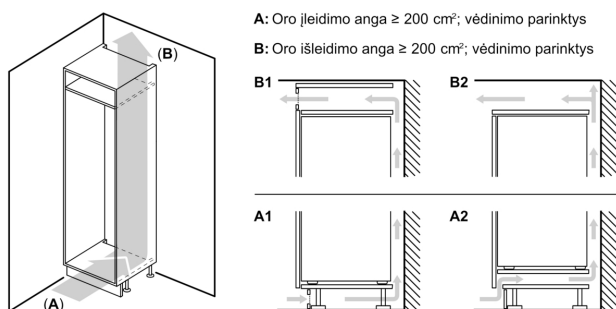

Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm


B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Matmenys, mm

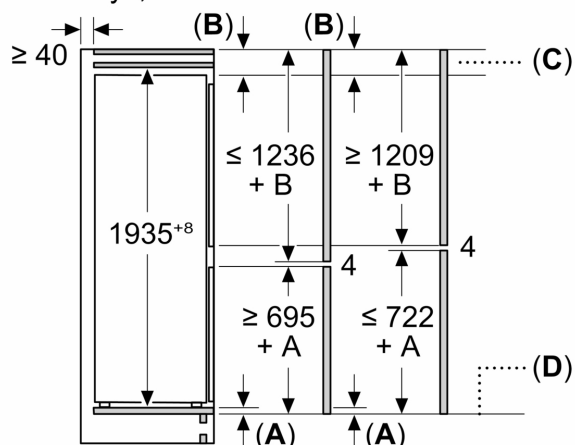


C: Priekinio skydelio iškyša

D: Priekinio skydelio apatinis kraštas

Matmenys, mm

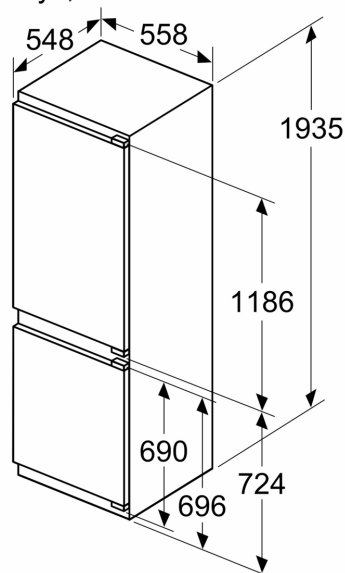

Matmenys, mm




A: ≥ 560 mm (rekomenduojama)

B: Kištukinis lizdas

Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.