

Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Matinė juoda, kaitlentė be rėmo PIE61ABB5E



Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer

HEZ9SE040 :

HEZ9SE060 :

Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.

- **Matinis dizainas:** 5 kartus mažiau matomų įbrėžimų dėl anglių juodo matinio paviršiaus.
- **TouchSelect:** norimos gaminimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **Frameless Design:** kaitlentės paviršius šiek tiek paaukštintas, kad maisto gaminimo vieta būtų atskirta nuo stalviršio.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **QuickStart funkcija:** pradėkite nė kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 Montavimo tipas: Įmontuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Prietaiso plotis: 592 mm
 Gaminio išmatavimai: 51x592x522 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 120x750x600 mm
 Svoris neto: 11.6 kg
 Svoris bruto: 12.8 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Atskiras
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Matinė juoda
 Elektros laido ilgis: 110 cm
 EAN kodas: 4242005585755
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz



4 242005 585755

Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Matinė juoda, kaitlentė be rėmo PIE61ABB5E

- Maitinimo laidas: 110 cm cm, tiesiogiai prijungiamas

Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.

- 60 cm cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TouchSelect funkcija: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.
- Galite greitai išjungti gaminimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

Dizainas

- Hightrans Eco Matt: elegantiškas matinis stiklo-keramikos dizainas, mažiau jautrus matomiems įbrėžimams ir pirštų atspaudams.
- ComfortProfil

Sauga


- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Matinė juoda, kaitlentė be rėmo PIE61ABB5E

Matmenys, mm

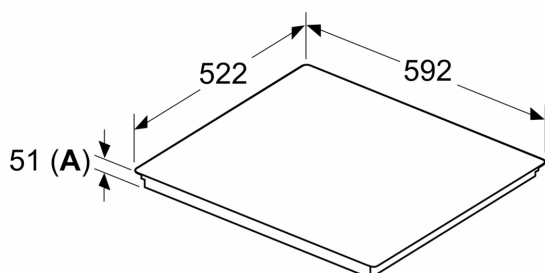

Matmenys, mm



A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos


B: Tarpas nuo darbinio paviršiaus iki orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm

Žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

Darbinis paviršius, kuriame montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg apkrovą; jei reikia, naudojamos tinkamos atraminės struktūros


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Nišos gylis

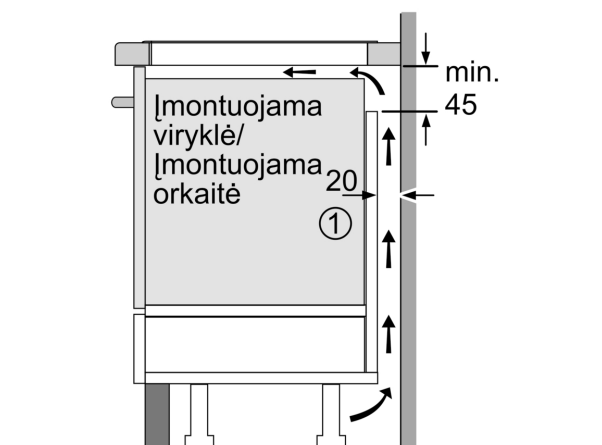


①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

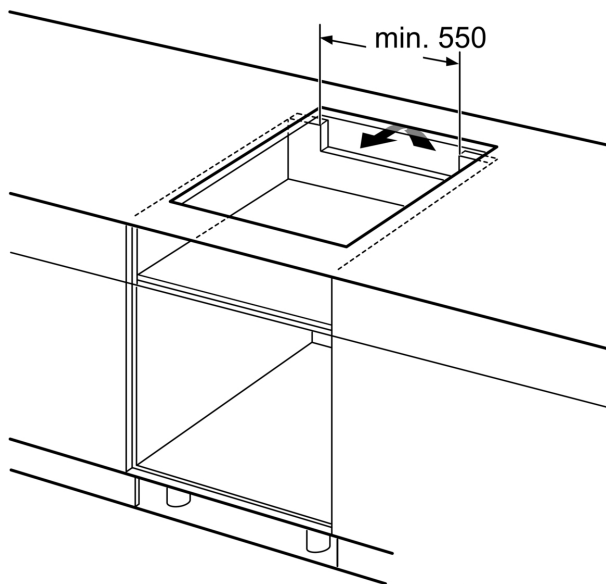

Matmenys mm

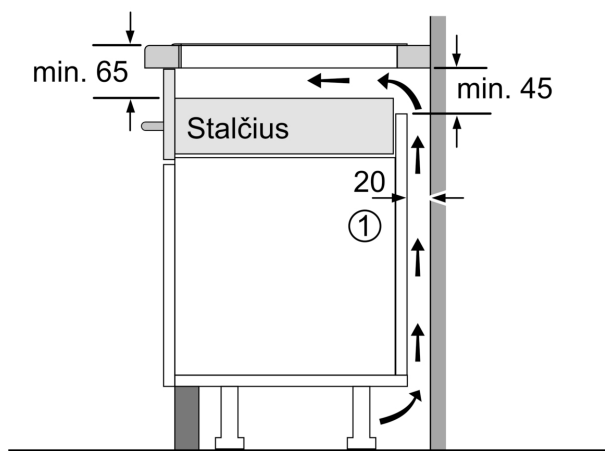

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm