


Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė be rėmo PIX631HC1E

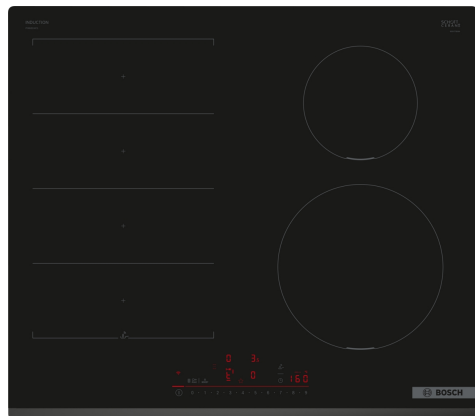

DirectSelect kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų.

- **Direct Select:** tiesioginis, paprastas norimos kaitvietės, galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas.
- **„FlexInduction“:** daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **Perfect Fry Plus:** nebesijaudinkite, kad maistas prisvils.
- **„Easy Flex Zones“:** pritaiko kaitvietes jūsų poreikiams.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** susietas ir automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminate.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 Montavimo tipas: Įmontuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Prietaiso plotis: 592 mm
 Gaminio išmatavimai: 51x592x522 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 130x750x600 mm
 Svoris neto: 13.5 kg
 Svoris bruto: 14.6 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Atskiras
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juodas
 Elektros laido ilgis: 110 cm
 EAN kodas: 4242005394111
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz

Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer
 HEZ390522 Grilio plokštė
 HEZ9CF240 Fry pan, coated 24cm Ø
 HEZ9CF280 Fry pan, coated 28cm Ø
 HEZ9FF010 :
 HEZ9FF030 :
 HEZ9FF040 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :
 HEZ9TY010 :



4 242005 394111

Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė be rėmo PIX631HC1E

DirectSelect kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų.

- 60 cm cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.6 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.5 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- DirectSelect: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungama gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- Perkeliant gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Hood (Wi-Fi): naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.
- yes: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga


- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- pause function: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsilipti į skambutį ar atidaryti duris.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė be rėmo PIX631HC1E

Matmenys, mm

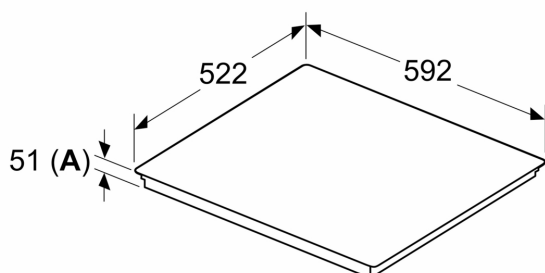

Matmenys, mm



A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos


B: Tarpas nuo darbinio paviršiaus iki orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm

Žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

Darbinis paviršius, kuriame montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg apkrovą; jei reikia, naudojamos tinkamos atraminės struktūros


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Nišos gylis

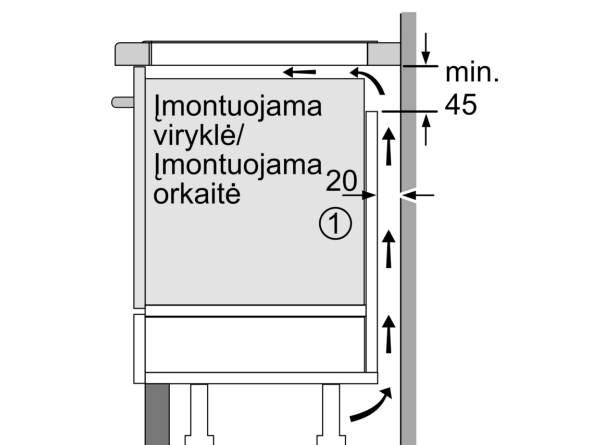


①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

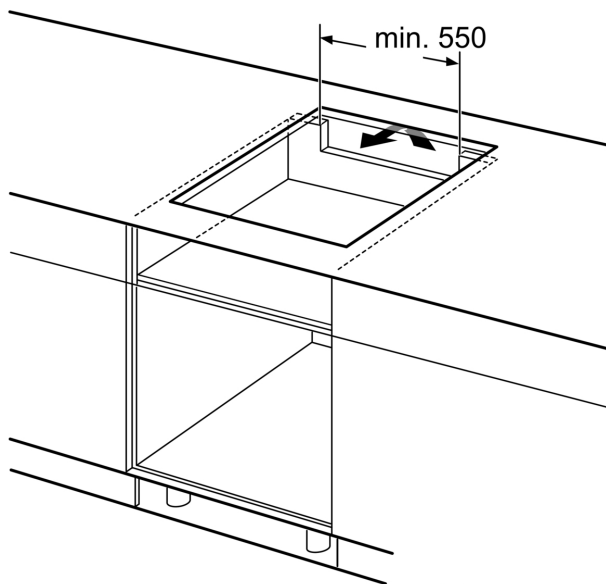

Matmenys mm

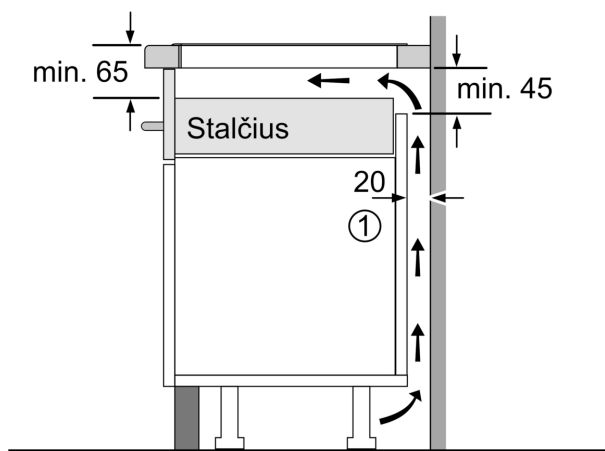

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm