


Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PKE645FP2E

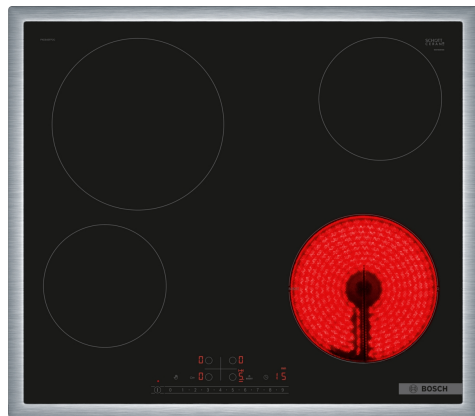

Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer

Stiklo keramikos kaitlentė palengvina maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **Plieninis rėmelis:** plokščias nerūdijančiojo plieno rėmelis aplink kaitlentę leidžia nepriekaištingai integruoti ją išpjautoje darbatalio angoje.
- **„PowerBoost“:** iki 20 % daugiau energijos gaminant maistą ant elektrinės kaitlentės.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 Montavimo tipas: Įmontuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Prietaiso plotis: 583 mm
 Gaminio išmatavimai: 48x583x513 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 100x750x590 mm
 Svoris neto: 7.3 kg
 Svoris bruto: 8.1 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Atskiras
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juoda, nerūdijančio plieno
 Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
 EAN kodas: 4242005283255
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz



Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PKE645FP2E

Stiklo keramikos kaitlentė palengvina maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.

- 60 cm cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Galinė kairioji gaminimo zona: 210, 2.2
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 2.3)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Virimas su „Booster“ funkcija: vanduo užverda greičiau dėl 20 % padidintos galios, palyginti su aukščiausiu standartiniu lygiu.
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga


- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatą (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Kontrolinė lemputė: dega, kai kaitlentė kaista.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 48 x 583 x 513
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 48 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 6900 W W

**Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,
kaitlentė su plieniniu rėmu
PKE645FP2E**

Matmenys mm

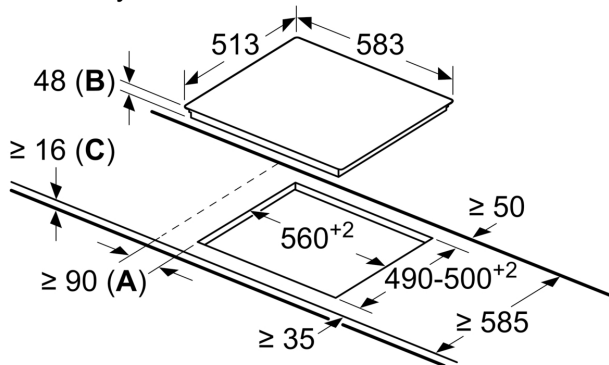

- A:** Min. atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
- B:** Įleidimo gylis
- C:** Montuojant orkaitę apačioje min. 20, galima daugiau; žr. orkaitei taikomus tarpų reikalavimus.