

Serijs 2, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas POH6B6K30



Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:Dujinė kaitlentė su integruotais valdikliais
Montavimo tipas: Įmontuojama
Energijos sąnaudos: Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
Reguliavimo tipas: kalavijo rankenėlės
Montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Prietaiso plotis: 590 mm
Gaminio išmatavimai: 45x590x520 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 150x660x580 mm
Svoris neto: 10.8 kg
Svoris bruto: 12.0 kg
Likusios šilumos indikatorius: Be
Valdymo skydelio vieta: Šoninis
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Kietas stiklas
Paviršiaus spalva: Juodas
Rėmelio spalva: Juodas
Elektros laido ilgis: 100 cm
EAN kodas: 4242005441075
Dujų galingumas: 7800 W
Saugiklio apsauga: 3 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz



Serija 2, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas POH6B6K30

Dizainas

- Paviršius: grūdintas stiklas, juodos sp.
- Metaliniai puodų laikikliai

Naudojimo patogumas

- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 4
- Priekinis kairysis: Wok degiklis, maks. galia 3.3 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis kairysis: Normalus degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis dešinysis: standartinis degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Priekinis dešinysis: ekonomiškasis degiklis, maks. galia 1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)


Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 54.5 x 590 x 520
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 560 x (480–490)
- Minimalus darbatalio storis: 20
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 7.8

**Serija 2, Dujinė kaitlentė, 60 cm,
Kietas stiklas, Juodas
POH6B6K30**

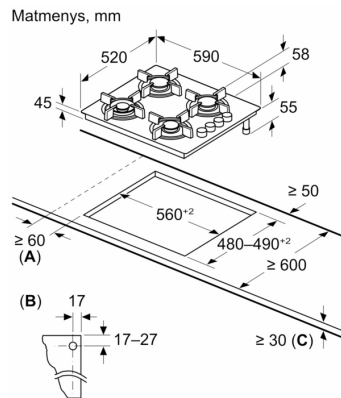

A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Dujų prijungimo vieta išpjovoje

C: Jei apačioje montuojama orkaitė, gali būti daugiau; žr. orkaitės nustatytus atstumų reikalavimus