


**Serijs 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm,
Kietas stiklas, Juodas
PPP6A6I10**

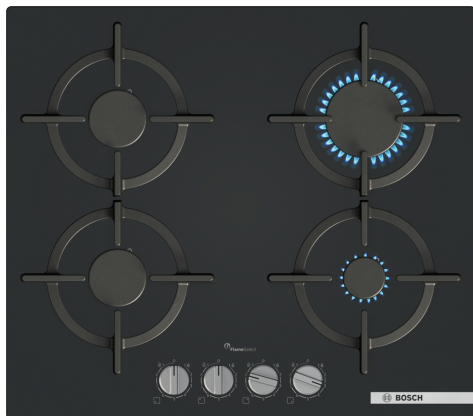

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:Dujinė kaitlentė su integruotais valdikliais
 Montavimo tipas: Įmontuojama
 Energijos sąnaudos: Dujinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Prietaiso plotis: 590 mm
 Gaminio išmatavimai: 45x590x520 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 140x650x580 mm
 Svoris neto: 13.9 kg
 Svoris bruto: 15.1 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Be
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Kietas stiklas
 Paviršiaus spalva: Juodas
 Rėmelio spalva: Juodas
 Elektros laido ilgis: 100 cm
 EAN kodas: 4242005496303
 Dujų galiumas: 7500 W
 Saugiklio apsauga: 3 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz

Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :



Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas PPP6A6I10

Dizainas

- Paviršius: grūdintas stiklas, juodos sp.
- be rėmelio: kaitlentę galima montuoti įleidžiamuoju būdu arba šiek tiek virš darbatalio.
- Atskiri ketaus laikikliai puodams

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Kardo rankena, front: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, reguliatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 4
- Priekinis kairysis: standartinis degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis kairysis: Normalus degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis dešinysis: galingas degiklis, maks. galia 3 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Priekinis dešinysis: ekonomišką degiklis, maks. galia 1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga


- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 54 x 590 x 520
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 560 x (480–490)
- Minimalus darbatalio storis: 20
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 7.5

Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas PPP6A6I10

Matmenys, mm

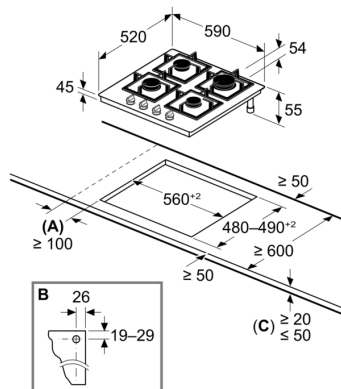

A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Dujų prijungimo vieta išpjovoje

C: Jei apačioje montuojama orkaitė, gali būti daugiau; žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

Jei darbinio paviršiaus storis nuo 12 mm iki 20 mm, reikalingas papildomas tarpiklis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą