


Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6I40

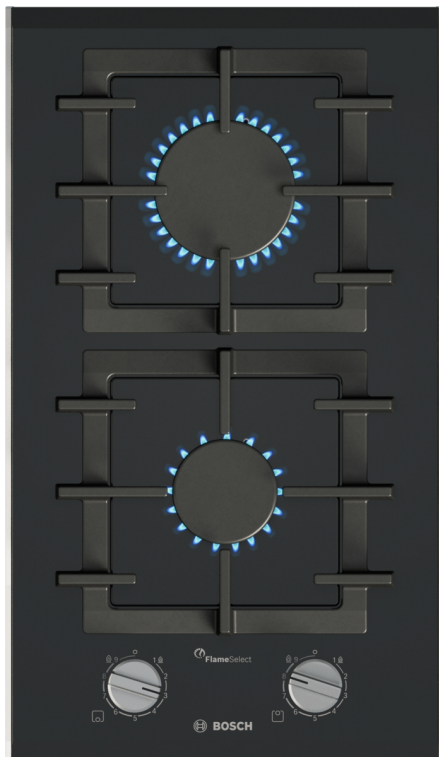

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu

Montavimo tipas: Įmontuojama

Energijos sąnaudos: Dujinė

Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2

Montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 270 x 490-500 mm

Prietaiso plotis: 306 mm

Gaminio išmatavimai: 49x306x52745x306x527 mm

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 170x360x580 mm

Svoris neto: 7.7 kg

Svoris bruto: 8.5 kg

Likusios šilumos indikatorius: Be

Valdymo skydelio vieta: Priekyje

Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika

Paviršiaus spalva: Juodas, šlifuoto aliuminio

Rėmelio spalva: Juodas

Elektros laido ilgis: 100 cm

EAN kodas: 4242005483167

Dujų galingumas: 4750 W

Saugiklio apsauga: 3 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz



Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer

HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis

HEZ9SE040 4 pieces Set

HEZ9SE060 6 pieces Set

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6I40

Dizainas

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette front, side profiles, šlifuoto aliuminio korpusas
- Cast iron separable w rub feet

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Kardo rankena, front: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 2
- Priekinė centrinė dalis: standartinis degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis vidurinis: galingas degiklis, maks. galia 3 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga


- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 49 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 20
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 4.75

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRB3A6I40

Matmenys, mm

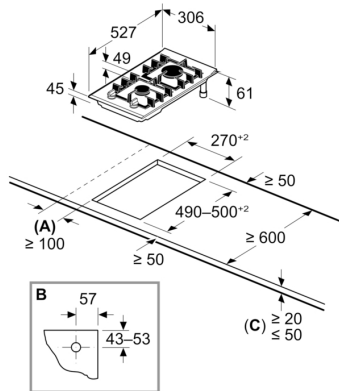

A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Dujų prijungimo vieta išpjovoje

C: Jei apačioje montuojama orkaitė, gali būti daugiau; žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

Jei darbinio paviršiaus storis nuo 12 mm iki 20 mm, reikalingas papildomas tarpiklis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą