


Serijs 8, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas PRP6A6H40

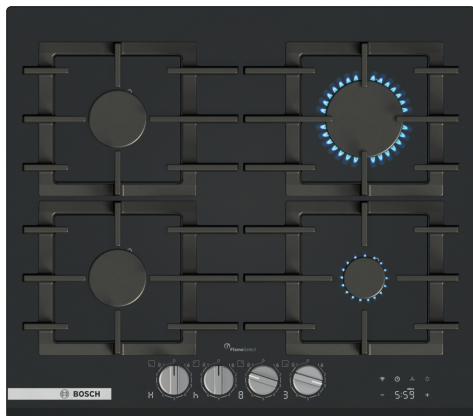

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:Dujinė kaitlentė su integruotais valdikliais

Montavimo tipas: Įmontuojama

Energijos sąnaudos: Dujinė

Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4

Montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 560-560 x 480-490 mm

Prietaiso plotis: 590 mm

Gaminio išmatavimai: 45x590x520 mm

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 150x660x580 mm

Svoris neto: 16.9 kg

Svoris bruto: 18.1 kg

Likusios šilumos indikatorius: Atskiras

Valdymo skydelio vieta: Priekyje

Paviršiaus pagrindo medžiaga: Kietas stiklas

Paviršiaus spalva: Juodas

Rėmelio spalva: Juodas

Elektros laido ilgis: 100 cm

EAN kodas: 4242005440887

Dujų galingumas: 7500 W

Saugiklio apsauga: 3 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Papildomi priedai

HEZ9SE060 :
HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ9SE040 :



Serija 8, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas PRP6A6H40

Dizainas

- Paviršius: grūdintas stiklas, juodos sp.
- Cast iron separable w rub feet

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Skaitmeninis ekranas: matomas pasirinktas galios lygis ir likutinė šiluma.
- Kardo rankena, front: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, reguliatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 4
- Priekinis kairysis: standartinis degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis kairysis: Normalus degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis dešinysis: galingas degiklis, maks. galia 3 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Priekinis dešinysis: ekonomišką degiklis, maks. galia 1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga


- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.
- Likutinės šilumos indikatorius: nurodo, kurios degiklio dalys ir puodų bei keptuvių laikikliai dar įkaitę.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 54 x 590 x 520
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 560 x (480–490)
- Minimalus darbatalio storis: 20
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 7.5

**Serija 8, Dujinė kaitlentė, 60 cm,
Kietas stiklas, Juodas
PRP6A6H40**

Matmenys, mm

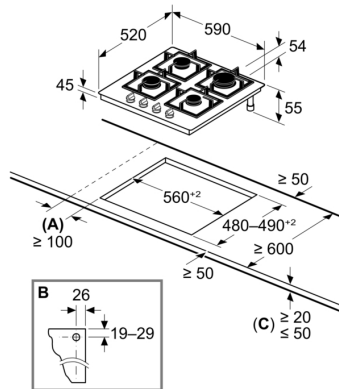

A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Dujų prijungimo vieta išpjovoje

C: Jei apačioje montuojama orkaitė, gali būti daugiau; žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

Jei darbinio paviršiaus storis nuo 12 mm iki 20 mm, reikalingas papildomas tarpiklis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą