

Džiovyklė

T308HCW

Energijos klasė: C
Logic
3 serija
Talpa: 8 kg
Kondensatorius su šiluminiu siurbliu
Programų skaičius (skalbyklės): 12
Montavimas: Laisvai pastatomas



Konstrukcija ir veikimo charakteristikos
- Vidinis būgnas: Nerūdijantysis plienas
- Variklis: Asinchroninis variklis
- Šildymo sistema: Šiluminis siurblys
- Džiovinimo tipai: Valdymas jutikliais arba pagal trukmę
- Būgno dydis: 117 l
- Trumpiausia programos trukmė: 30 min
- Paprastas naudoti pūkų filtras: Taip, „Asko“ dvigubas pūkų filtras

Naudojimas ir lankstumas
- Vandens rezervuaro talpa: 6.5 l
- Automatic programs: Taip
- Durelių angos skersmuo: 340 mm
- Didžiausias durelių atidarymo kampas: 180 °
- Jutikliai: Drėgmės jutiklis
- Automatinis kondensatoriaus filtro valymas: Ne
- Load Light™ įkrovos apšvietimas – būgno apšvietimas: Taip

Sąveika ir valdymas
- Likusio laiko indikatorius: Taip
- Ekrano tipas: LCD
- Indikacija, kai programa parengta: Taip
- Galimos valdymo įtaiso kalbos: US anglų k., Serbų, Švedų, Slovėnų, Slovakų, Rusų, Lenkų, Norvegų, Olandų, Latvių, Lietuvių, Japonų, Italų, Kroatų, Prancūzų, Suomių, Estų, Ispanų, Anglų, Vokiečių, Danų, Čekų, Portugalų, AU anglų k.

Programos ir parinktys
- Programų skaičius (skalbyklės): 12
- Džiovinimo programos: Vilna, Laiko programa, Patalynė, „Quick Pro“ medvilnei, Pūkiniai / didelės apimties gaminiai, Mišrūs skalbiniai, Sintetika, Medvilnės „Eko“, Gležni skalbiniai, Medvilnė, lyginimui, Medvilnė, laikymui, „AirRefresh“ funkcija
- Nustatymai: Pauzė, Įkrovos lygio nuostata, Paleidimo atidėjimas, Sausumo lygio nuostata, Džiovinimas pagal laiką, Apsaugos nuo raukšlių funkcija, Žemos temperatūros pasirinkimas, Pusinė apkrova, Garso signalas, nurodantis, kad programa pasibaigė, Greitas džiovinimas


Dizainas ir integracija
- Durelių lanksto vieta: Dešinė / kairė
- Reguliuojamos kojelės: 15 mm
- Paprastas „ASKO“ džiovyklos montavimas skalbimo mašinų viršuje: Taip
- Pildymas: Įkraunama iš priekio


Sauga ir priežiūra
- Valdymo skydelio užraktas: Taip
- Apsauga nuo perkaitimo: Varikliui ir elektronikai

Techniniai duomenys
- Skleidžiamas akustinis triukšmas „Eco“: 63 dB(A)
- „Eco“ trukmė (Tt): 96 min
- Energijos sąnaudos per 100 ciklų: 101 kWh
- Vidutinis kondensavimo efektyvumas visa įkrova (Cdry): 91 %
- Triukšmo lygio džiovinant klasė: B
- Energijos klasė: C
- Kondensavimo efektyvumo klasė: B
- Kištuko tipas: Euro
- Galia: 700 W
- Įtampa (V): 220-240 V
- Fazių skaičius: 1
- Saugiklis: 10 A
- Dažnis: 50 Hz
- Svoris (Neto): 56.7 kg
- ISO 14001 sertifikuota gamyba: Taip

Matmenys
- Plotis: 595 mm
- Aukštis: 850 mm
- Gylis: 630 mm
- Gylis atidarius dureles: 1080 mm
- Elektros laido ilgis: 2100 mm

Logistinė informacija
- Pakuotės plotis: 636 mm
- Pakuotės aukštis: 920 mm
- Pakuotės gylis: 743 mm
- Bendras svoris: 61.2 kg
- Nr.: 745779
- EAN kodas: 3838782955204

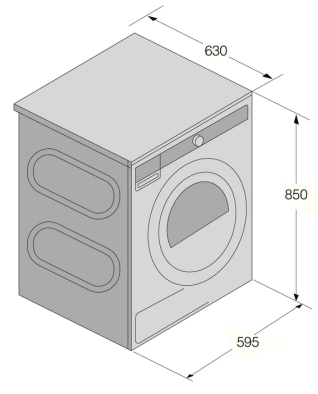

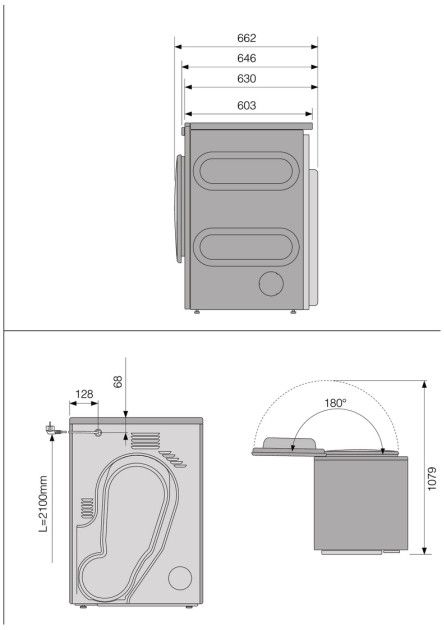

TD76/Std/Heat pump