

Indaplovė

DFI747U/1

Energijos klasė: A
Style
8 serija
Triukšmingumo lygis (max.) dB(A): 38
Indų komplektų skaičius: 14 vnt
Krepšių skaičius: 3
Dydis: XL, 820 mm
Turbo Combi Drying™ funkcija užtikrina indų džiovinimą naudojant automatinį durelių atidarymą ir ventiliatorių, padedantį pašalinti drėgmę.
Montavimas: Visiškai integruota



Konstrukcija ir veikimo charakteristikos
• 8 Steel™ – gyvybiškai svarbios indaplovės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno: Taip
• Dėl Super Cleaning System™ technologijos indų skalauti nereikia: Taip
• Automatinis vandens minkštiklio dozatorius, užtikrinantis geresnį plovimo efektyvumą: Taip
• Purkštukai: 3 vnt
• Purškimo zonų skaičius: 9
• Plovimo sistemos: Cutlery Spray™ – papildoma plovimo galia stalo įrankių krepšiui, Dėl Super Cleaning System™ technologijos indų skalauti nereikia, Aqua Level™ vandens lygio jutiklis, Sensi Clean™ jutiklis – matuoja nešvarumo lygį, Nerūdijančiojo plieno purkštuvo svirtys, Reguliuojamos intensyvaus poveikio zonos, kurias galima nustatyti plauti puodams ir keptuvėms arba buteliams ir vazoms. Gali būti ir išjungtos., Vandens slėgis pritaikomas atsižvelgiant į programą, indų tipą ir užterštumo lygį.

Naudojimas ir lankstumas
• Indų komplektų skaičius: 14 vnt
• Krepšių skaičius: 3
• Viršutinis dėklas: Paprastas aukščio reguliavimas, Su teleskopiniais bėgeliais, Rankena, Nuimamas, Kreipiamieji bėgiai su rutuliniais guoliais
• Viršutinio krepšio tipas: Išskirtinė – plieniniai krepšio virbai, visos strypų eilės užlenkiamos, dalijamos / užlenkiamos vyno lentynos, Light Lock™ paprastas užraktas lengviems daiktams tvirtinti
• Viršutinio krepšio sistema: Paprastas aukščio reguliavimas svirtimi
• Viršutinis krepšelis: Padalijamos strypų eilutės, Termoplastikiniai vyno taurių laikikliai, Slankiojantys virbai, lengvai pritaikomi moliniams indams ir kt., Tobula ergonomika su lengvai slankiojamais teleskopiniais bėgeliais, Light Lock™ paprastas užraktas lengviems daiktams tvirtinti, China Guard – apsaugo trapius daiktus nuo besisukančios purškimo svirties, Ypač platus peilių stovas, Du nulenkiami laikikliai stiklinėms, Dalijamos / užlenkiamos vyno lentynos kairėje, Užlenkiamos vyno lentynos dešinėje, Rankena su „ASKO“ logotipu, Nedideli krepšio tarpai – suteikia galimybę paprasčiau pakrauti indaplovę ir neleidžia smulkiems daiktams iškristi
• Vidurinis krepšelis: Be vidurinio krepšelio
• Apatinio krepšio tipas: Išskirtinis
• Apatinis krepšys: Nedideli krepšio tarpai – suteikia galimybę paprasčiau pakrauti indaplovę ir neleidžia smulkiems daiktams iškristi., Rankena su „ASKO“ logotipu, Sulankstoma / padalinama galinė laikiklių eilė, Sulankstoma / padalinama priekinė laikiklių eilė, Vazų ir butelių laikiklis vazoms / kūdikių buteliams plauti, Stalo įrankių krepšys, Slankiojantys virbai, lengvai pritaikomi moliniams indams ir kt.
• Automatinio dozavimo sistema: Taip, integruotas
• Vidaus apšvietimas: Taip, 2 LED šviestuvai

Sąveika ir valdymas
• ASKO ConnectLife: Taip
• Ekrano tipas: Grafinis TFT ekranas
• Status Light™ būsenos šviesos signalas – vizualus indų plovimo eigos indikatorius: Taip, šviesos projekcija ant grindų
• Likusio laiko indikatorius: Taip

• Plovimo pabaigos indikatorius: Garsinis ir šviesos signalas
• Galimos valdymo įtaiso kalbos: Ukrainiečių, Švedų, Serbų, Slovėnų, Slovakų, Rusų, Portugalų, Lenkų, Norvegų, Olandų, Latvių, Lietuvių, Japonų, Italų, Kroatų, Prancūzų, Suomių, Estų, Ispanų, Anglų, Vokiečių, Danų, Čekų

Funkcijos, programos ir režimai
• Programos: Nuo kvapų, Savaiminis išsiplovimas, „Quick Pro“ plovimas, Krištolas ir stiklas, Apatinė pusė, Viršutinė pusė, Universali programa, Skalavimo ir sulaikymo programa, Plastikinių indų plovimas, Laiko programa, Higieninis plovimas, EKO plovimas, Automatinis plovimas, Intensyvi programa
• Plovimo temperatūros lygiai (°C): 45/50/55/60/65/70
• Paleidimo atidėjimas: Galimybė atidėti paleidimą iki 24 valandų
• Parinktys ir režimai: Įjungti / išjungti automatinį durelių atidarymą, Super Rinse™ ypatingas skalavimas – dukart praskalaujama papildomai, Laiko nustatymas, Žaliasis režimas – sunaudojama mažiau energijos ir vandens Programos trukmė pailginama, Spartusis režimas – programos trukmė sutrumpinama Suvartojama daugiau energijos., Naktinis režimas – mažesnis triukšmo lygis. Programos trukmė pailginama., Intensyvus režimas – indaplovė sunaudoja daugiau šilumos ir vandens. Programos trukmė pailginama, Ekstra higiena su UV technologija, Jutikliais valdomas durelių atidarymas – džiovinimo procesas optimizuojamas pagal kambario temperatūrą, Atidaroma paspaudus – durelių atidarymas be rankenos, Apšvietimas Šabo režimu

Dizainas ir integracija
• Iš priekio reguliuojama durelių spyruoklė: Taip
• Iš priekio reguliuojama galinė kojelė: Taip
• Montavimas: Apsaugos nuo garų juostelė, Integruotas „Anti-siphon“ sifonas apsaugo nuo spontaniško vandens įleidimo ir išleidimo bei palengvina montavimą, „Velcro“ lipnios juostelės, skirtos lengvam pasirinktų durelių montavimui ir reguliavimui
• Stumdomosios durelės: Ne
• Galima įrengti pakeltą: Taip
• Laisvai pasirinktas durelių dydis: Laisvai pasirinktas durelių dydis 780-760
• Mažiausias nišos plotis: 600 mm
• Mažiausias nišos aukštis: 820 mm
• Gylis (įskaitant tarpus tarp sienelių): 555 mm
• Didžiausio aukščio reguliavimas: 53 mm
• Reguliuojama apačios plokštelė: Ne


Sauga ir priežiūra
• Aqua Safe™ sistema: Sandarinimo taškai talpos išorėje, Itin patvari nerūdijančio plieno talpa, Vandeniui atspari apatinė plokštė, Vandens nuotėkio ant pagrindo plokštės aptikimas, Aqua Detect™ – momentinis bet kokio nuotėkio variklio skyriuje atpažinimas, Aqua Level™ vandens lygio jutiklis – užtikrina optimizuotą vandens lygį, Apsauga nuo vandens – nuotėkio aptikimas, kai prietaisas išjungtas, Ilgiausia vandens tiekimo trukmė, Šviesos ir garso pavojaus signalas, Anti Block™ priemonė nuo blokuotės – savaime išsiplaunantis išleidimo siurblys
• „Aqua Safe™“ sistema: Taip
• Vaikų apsauga: Kid Safe™ apsauga nuo vaikų – užrakinami valdikliai
• Žemo skalavimo priemonės lygio indikatorius: Pranešimas ekrane
• Druskos papildymo indikatorius: Pranešimas ekrane

Techniniai duomenys
• Vandens jungtis: Karštas ir šaltas vanduo
• Vandens jungties adapteris: 1/2
• Aukščiausia įtekančio vandens temperatūra: 70 °C
• Triukšmingumo lygis (max.) dB(A): 38
• Įvertinimo programa: 1
• Energijos žymos programos trukmė: 275 min
• Energijos sąnaudos vienam ciklui, skalbiant su „Eco“ programa 40–60 °C temperatūroje: 0.54 kWh
• Vieno ciklo vandens sąnaudos, naudojant „Eco“ programą: 9.4 l
• Sąnaudos budėjimo režimu: 0.49 W
• Energijos klasė: A
• Kištuko tipas: Euro
• Galia: 1900 W
• Įtampa (V): 220-240 V
• Fazių skaičius: 1
• Saugiklis: 10 A

- Dažnis: 50 Hz
- Privalomas įleidžiamo vandens slėgis MPa: 0,3-1
- Svoris (Neto): 43 kg
- Triukšmo klasė: A
- Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI): 31.8
- Mazgāšanas klase: 1.121
- Džiovinimo klasė: 1.061
- Pradžios atidėjimas (W): 3.99
- Tinklo budėjimo režimas: 1.99 W
- Energijos sąnaudos 100 ciklų: 54 kWh

Matmenys
- Plotis: 596 mm
- Aukštis: 819 mm
- Gylis: 554 mm
- Didžiausias gaminio aukštis: 872 mm
- Elektros laido ilgis: 1730 mm
- Gylis atidarius dureles: 1191 mm
- Įleidimo žarnos ilgis: 175 cm
- Išleidimo žarnos ilgis: 200 cm

Logistinė informacija
- Pakuotės plotis: 640 mm
- Pakuotės aukštis: 890 mm
- Pakuotės gylis: 680 mm
- Bendras svoris: 46.3 kg
- Nr.: 746108
- EAN kodas: 3838782989940

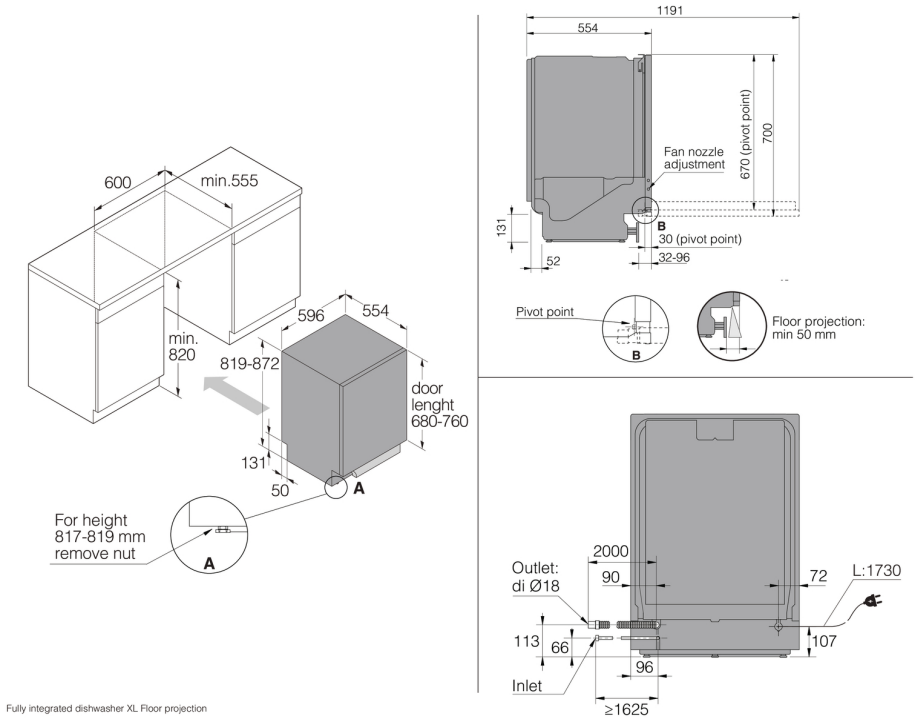

Fully integrated dishwasher XL Floor projection