

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, plokščias vyris
GIN81VEE0**



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Ledo kubelių forma

Papildomi priedai

KSZB0S00 :

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **Technologija „Intelligent Inverter“** užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 235 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 212 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas:	 35 dB(A) re 1pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Termomeras šaldiklio skyriuje:	 Skaitmeninis
Produkto kategorija:	 Vertikalus šaldiklis
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Bešerkšnė sistema:	Fridge and freezer
Prietaiso aukštis:	 1772 mm
Prietaiso plotis:	 558 mm
Gaminio gylis:	 545 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 1775x560x550 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	 1840x610x640 mm
Svoris neto:	 64.4 kg
Svoris bruto:	68.6 kg
Saugiklio apsauga:	 10 A
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Durelių vyris:	 Keičiama į kairę
Atšildymas :	Automatinis
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas:	 Matomas ir girdimas
Užrakinamos durelės:	 Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt):	5
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt):	2
EAN kodas:	 4242005422081
Prekinis ženklas:	 Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	 GIN81VEE0
Produkto kategorija:	 Vertikalus šaldiklis
Pridedami priedai:	 1 x Ledo kubelių forma



4 242005 422081

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, plokščias vyris
GIN81VEE0**

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 212 l
- Metinis energijos suvartojimas: 235
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 212 l
- Grynas 4* skyrių tūris: 212 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 13.8 kg
- Temperatūros kilimo laikas: 8
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Klimato klasė: SN-T
- Maitinimo laido ilgis: 230 cm
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei



- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Bendroji informacija


Aplinka ir saugumas

Montavimas

**Serija 4, Įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, plokščias vyris
GIN81VEE0**

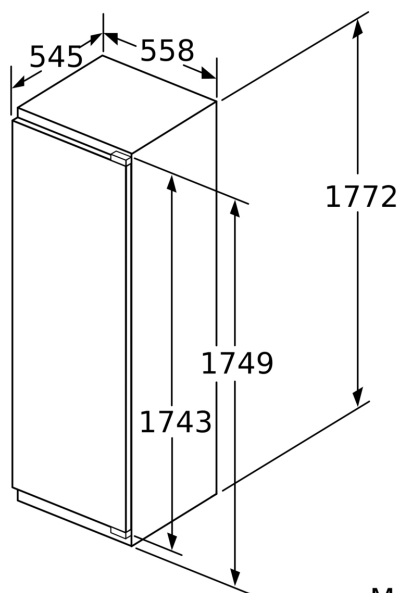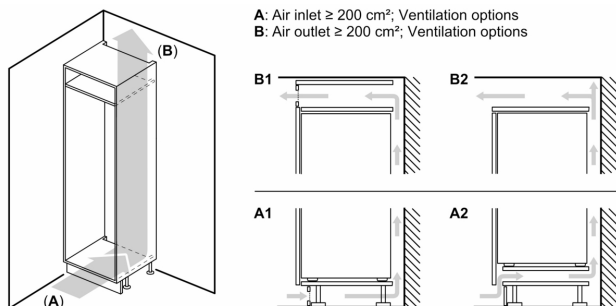

Matmenys, mm



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris



A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg


D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

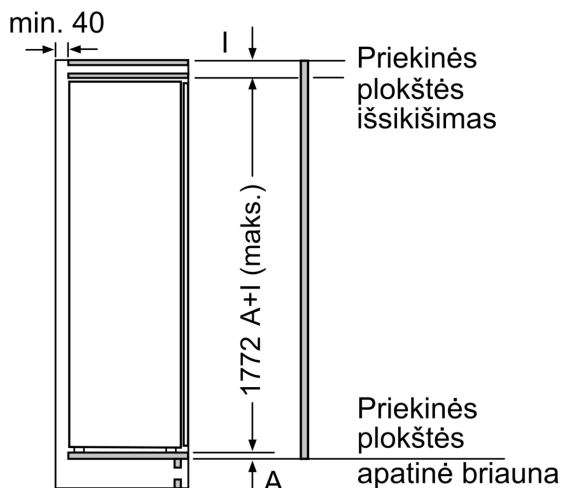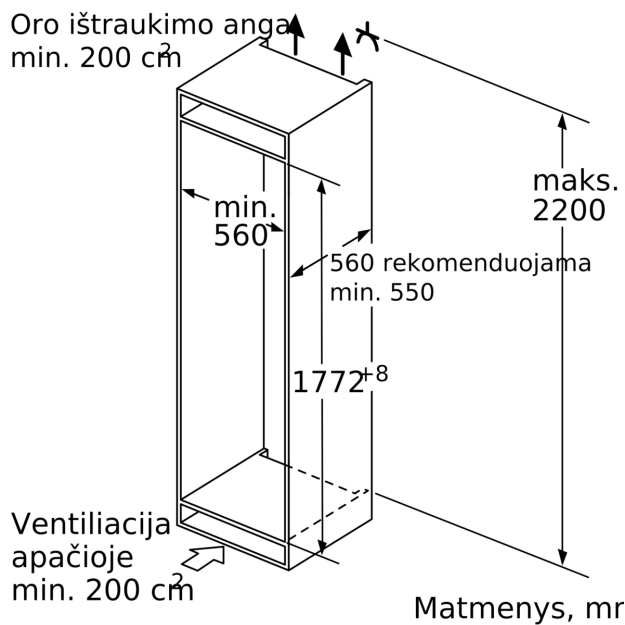

Matmenys, mm


Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22

Matmenys, mm
 Rekomenduojami tarpo matmenys
 plokščiajam lankstui



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
 rekomenduojamų tarpo matmenų,
 kad įrenginio durelių atidarymui
 niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
 virtuvės baldai.